

TECNOLOGIA INTERNAZIONALE ED ESPERIENZA ITALIANA
PER DARE UNA MANO AL TUO LAVORO OGNI GIORNO.



UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

PPG Architectural Coatings Italy Srl
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy
Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696
www.univer.it - univer@ppg.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001:2015 =

684072 - 06/2022

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.



**CATALOGO 2022
GIUGNO**






UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

LA NOSTRA STORIA

Da più di 40 anni il brand Univer è accanto ad ogni professionista attraverso la sua produzione di pitture, smalti e rivestimenti per edilizia.

L'attenzione alla qualità e all'innovazione, unite alla ricerca di soluzioni che rispettino **la salute dell'uomo e dell'ambiente**, sono i valori che da sempre guidano il lavoro di Univer.

L'esperienza italiana ha superato i confini grazie all'unione con **PPG**, gruppo multinazionale con più di **135 anni** di consolidata esperienza globale nel mondo dell'edilizia, dei prodotti di consumo, dell'industria, nel settore dei trasporti e dei rivestimenti e materiali speciali. La potenzialità di crescita e di innovazione sono diventate inimmaginabili, oggi Univer è più che mai pronta a coglierle.

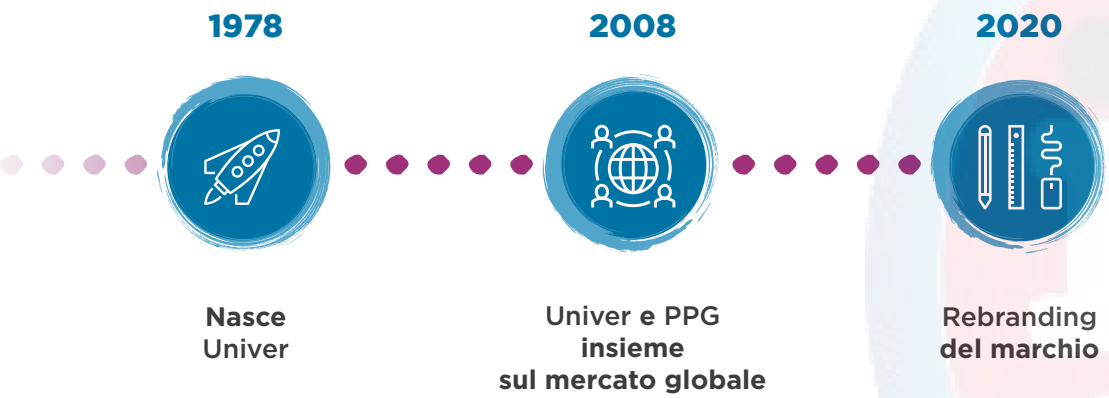

UNIVER OGGI

Il marchio si adatta con professionalità alle nuove necessità di mercato, diventando oggetto di un'importante operazione di rebranding. Il nuovo logo, il posizionamento e il packaging distintivo raccontano **Univer** più che mai come l'alleato quotidiano di ogni applicatore e mettono in evidenza le sue qualità distintive, la sostenibilità, l'elevata riproducibilità di colori, grazie all'eccellenza del sistema tintometrico ABSOLU, la facilità d'uso dei prodotti, garantendo ogni giorno un lavoro efficace e veloce.

I NUMERI DI PPG



+
140

Siti produttivi
e società affiliate nel mondo



47.000

Dipendenti



75

Paesi con sedi PPG

LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PRODOTTI

2 IN 1

I nostri prodotti 2 in 1, fondo finitura, permettono di ridurre il tempo di lavoro **fino al 30%**. La loro qualità e tecnologia garantiscono, infatti l'applicazione in soli **2 strati**, evitando di dover stendere il fondo.



SOSTENIBILI

Ogni passo della filiera produttiva è rigorosamente controllato e garantito per un utilizzo sostenibile. Le pitture sono formulate per avere il minor impatto ambientale possibile (A+, E.L.F., VOC < 1g/l, APEO free, Ecolabel).

Le certificazioni, in linea con le principali normative internazionali, tutelano il benessere della persona e dell'ambiente.



ECCELLENZA COLORIMETRICA

La tecnologia Absolu System è un sistema sviluppato e adottato dal nostro gruppo in tutto il mondo per garantire il più alto livello di risposta colorimetrica.

Viene applicato alla messa in tinta di tutti i prodotti della **gamma Univer** con **oltre 75.000 formule colore** che continuano ad aumentare e rinnovarsi grazie al dialogo costante con il gruppo PPG e con il mercato.

ABSOLU
SYSTEM

COLORI PERFETTI GRAZIE ALLA CURA NELLA REALIZZAZIONE DELLE TINTE
COLORI PRECISI GRAZIE ALLA COSTANTE RISPOSTA COLORIMETRICA



IL NOSTRO NUOVO SITO UNIVER.IT

Univer rinnova il suo sito internet, proponendosi con un'interfaccia grafica completamente nuova, ricca di contenuti e con un'esclusiva sezione dedicata al colore.



VELOCE NELLA RICERCA

Individuare i prodotti all'interno del sito è rapido e intuitivo grazie alle suddivisioni per categoria, ambiente o per esigenze specifiche. Il processo di ricerca è arricchito da suggerimenti relativi a fondi per creare cicli specifici e a prodotti alternativi.



FULLCOLOR
PITTURA LAVABILE
Opaca, traspirante esente da solventi

COBERTURA
OTTIMA

RITOCABILE

LAVABILITÀ
BUONA

Sistema
Automatico
ABSOLU
SYSTEM
1000+COLORI

EMERSON DANS L'AMBIENT
A+
A+ A+ A+ A+
CERTIFICATO
PRELIMINARE
2020

S.A.F.
S.A.F.

- Buona traspirabilità e ritoccabilità;
- Riproducibile in più di 1000 colori;
- Ottimo punto di bianco;
- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Buona lavabilità, resistenza all'abrasione umida classe 3 (EN 13300);
- Finitura E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute umana, certificata A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Indicato perintonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
DILUIZIONE: 15 - 20% con acqua
RESA TEORICA: 1L = ± 13 m²
ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h



LE SEZIONI ISPIRAZIONE E COLORE

Tra le principali novità del sito ci sono le sezioni ISPIRAZIONE e COLORE.

ISPIRAZIONE

Una sezione dedicata ai colori di tendenza e ai progetti realizzati da esperti, testimonial del colore per Univer.



COME BIANCIARE IL COLORE NEGLI AMBIENTI
Scopri come creare armonie cromatiche perfette grazie al principio 60-30-10.

60%

Colore principale

Il 60% della stanza deve essere colorato con il colore principale, da utilizzare sulle pareti più grandi (predominando anche l'arredatura).

30%

Colore secondario

Il 30% della stanza deve essere colorato con il colore secondario, da utilizzare sulle pareti più piccole (predominando anche l'arredatura).

10%

Accento di colore

Il 10% della stanza deve essere colorato con il colore di accento, da utilizzare sulle pareti più piccole (predominando anche l'arredatura).

COLORE

Suggerimenti per creare abbinamenti colore di sicuro successo e la possibilità di scegliere tra oltre 2.000 tinte, suddivise per famiglie cromatiche, consultabili grazie alla pratica mazzetta navigabile.

oltre
2.000

Tinte navigabili

6 CATALOGO 2022 GIUGNO UNIVER

INDICE GENERALE PER CATEGORIA

PRODOTTI PER INTERNI

SMALTI MURALI E PITTURE SUPERLAVABILI (U22)		XWhite	27	Sfera Plus	33
Hydrolux	18	PITTURE TRASPIRANTI (U41)		Idrosan	34
Hydrosatin	19	Daily Matt	28	XWhite Protex	35
Hydromatt	20	Cromlait	29	Dyacsil Interior	36
Ultra	21	Filplast	30	Daily Matt Protex	37
Dya Color	22	PITTURE AI SILICATI (U30)		Zeroemme Additivo	38
PITTURE LAVABILI (U22)		Unisilk Casa	31	SISTEMA ANTIMACCHIA (U23)	
Direct	23	SISTEMI PER LA PREVENZIONE DA MUFFE (U23)		Coprimac Primer	39
Orsa	24	Idrosan K Plus	32	Coprimac	40
Unigips	25				
Fullcolor	26				

FONDI E FISSATIVI MURALI (U52)

SILOSSANICI		ACRILICI		AI SILICATI	
Libra Primer	44	Isoacril HP	47	Unisilk Primer	51
Polifond Primer	45	Isoacril	48		
ACRILSILOSSANICI		Fullacril Primer	49	A SOLVENTE	
Dyacsil Primer	46	Vegacril Primer	50	Clorfix Pigmentato	52
				Clorfix Trasparente	53

PRODOTTI PER ESTERNI

FINITURE MURALI SILOSSANICHE (U11)		AI SILICATI (U30)		ACRILSILOSSANICI	
Libra	56	Unisilk Ambiente	65	Dyacsil Compact	75
Libra Quarz	57	ELASTOMERICHE (U19)		ACRILICI	
ACRILSILOSSANICHE (U01)		Unilast Intermedio Fibrato+	66	Compact Acril Deep	76
Dyacsil-Duo	58	Unilast Rete in Tessuto	67	Compact Acril	77
Dyacrisil	59	Unilast Silossanico	68	GUAINE (U06) E IDROFOBIZZANTI (U44)	
ACRILICHE (U25 / U03*)		Unilast Acrilico	69	Elastop	80
Deepacril	60	Unilast Diffusivo	70	Idrorep	81
Unitex*	61	RIVESTIMENTI A SPESSORE (U45)		SILOSSANICI	
Beton Vest*	62	Libra Compact	74		
Acrylquarz	63				
Durquarz	64				

FONDI ANTIRUGGINE E PER LEGNO (U42)

FONDI ANTIRUGGINE		Unigrey	86	FONDI PER LEGNO	
Unigrip	84	Monolac Zinco	87	Aquamat	88
Ruggistop Color	85			Duramat	89

SMALTI

SMALTI ALL'ACQUA (U34)		SMALTI A SOLVENTE (U36)		Smalti Poliuretanic	
Acqualife Plus Matt	92	Smalti 2in1		Novolux	101
Acqualife Lux	93	Topferr Lux	96	Novosatin	102
Acqualife Satin	94	Topferr Satin	98	Smalti Tradizionali	
Acqualife Matt	95	Topferr MK	99	Areol Lux	103
		Monolac Miox	100	Areol Satin	104
				Areol Matt	105

PRODOTTI PER LEGNO

IMPREGNANTI E FINITURE ALL'ACQUA (U46)		IMPREGNANTI E FINITURE A SOLVENTE (U47)		Ceraxan	114
Imprexan Acqua	108	MS-Duo	111	Flatting	115
Ceraxan Acqua	109	(MS Impregnante Finitura)		VERNICI PER PARQUET (U47)	
Flatting Acqua	110	Imprexan	112	Unilux Parquet Lucido	116
		Impregnante Industriale	113	Unilux Parquet Opaco	117

PITTURE SPECIALI

PITTURE SEGNALETICHE (U06)			
Top Speedy	120	Goal	121

DILUENTI (U39)

DS 40	124	DS 50	124	N70	124
-------	-----	-------	-----	-----	-----

INDICE GENERALE
 PER CATEGORIA

RASANTI E COLLANTI

UNIVERCAP® GF	128	UNIVERCAP® RAS	131
UNIVERCAP® GG	129	UNIVERCAP® TECH	132
UNIVERCAP® HP	130		

COMPONENTI DEI SISTEMI UNIVERCAP

PANNELLI ISOLANTI		PPG PROFILO PER SOTTODAVANZALE	157
UNIVERCAP® EPS 036 CAM	136	PPG PROFILO PER SCANALATURE PVC	158
UNIVERCAP® EPS 035 CAM	137	SAGOMATO A "U"	
UNIVERCAP® EPS 031 CAM	138	PPG PROFILO TERMINALE PVC CON RETE	158
UNIVERCAP® EPS 030 CAM	139	PPG BASE DI PARTENZA IN ALLUMINIO	159
UNIVERCAP® EPS 030 START CAM	140	PPG PROFILO BASE DI PARTENZA	159
UNIVERCAP® EPS 033 START CAM	141	CON GOCCIOLATOIO	
UNIVERCAP® EPS 034 START CAM E	142	PPG GIUNZIONE PER BASE	160
UNIVERCAP® EPS 030 HP CAM	143	DI PARTENZA	
UNIVERCAP® EPS 030 BICOLOR CAM	144	PPG DISTANZIATORI PER BASE	160
UNIVERCAP® EPS 034 ECO	145	DI PARTENZA	
UNIVERCAP® LR FKD N	146	EJOT® SDK U TASSELLO PER BASE	161
UNIVERCAP® LR FKD S	147	DI PARTENZA	
UNIVERCAP® LR N C1	148	PPG PROFILO DI CHIUSURA	161
UNIVERCAP® LR S C1	149	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	162
UNIVERCAP® PUR	150	IN ALLUMINIO	
UNIVERCAP® AERO	151		
UNIVERCAP® RF	152		
RETI		TASSELLI	
RETE IN FIBRA DI VETRO CERTIFICATA	153	EJOT® TASSELLI PER SUPPORTI IN LEGNO	163
		O LAMIERA METALLICA EJOTHERM STR H	
		EJOT® PIATTELLI PER FISSAGGIO	164
ANGOLARI		EJOT® TASSELLI AD AVVITAMENTO	165
PPG ANGOLARE IN PVC CON RETE	154	EJOTHERM STR U 2G	
PPG ANGOLARE UNIVERSALE IN ROTOLI	154	EJOT® TASSELLI A PERCUSSIONE	166
PPG ANGOLARE RETE PVC PREMONTATO		EJOTHERM H2	
PER ARCO	155	EJOT® TASSELLI A PERCUSSIONE	167
PPG ROMPIGOCCIA ANGOLARE A VISTA		EJOTHERM H3	
SPECIALE CON RETE	155	EJOT® CAROTATRICE STR-TOOL 2GE	168
		TASSELLO FISCHER® TERMOZ PN8	169
GIUNTI DI DILATAZIONE		TASSELLO FISCHER® TERMOZ CN8	170
PPG GIUNTO DI DILATAZIONE	156	TASSELLO TERMOZ CS II (NEW)	171
PPG GIUNTO DI DILATAZIONE AD ANGOLO	156	TASSELLO TERMOZ SV ECOTWIST	172
PPG COPERTURA PER GIUNTI DI DILATAZIONE	156	UTENSILE DI MONTAGGIO FISCHER	173
		PER TASSELLI CS8 E CS II (NEW)	
PROFILI		PUNTA TRAPANO EJOT® HIGH SPEED	173
PPG PROFILO PER FINESTRE	157		
CON RETE PLUS			

COMPONENTI DEI SISTEMI UNIVERCAP

ACCESSORI		BARRE DI MONTAGGIO IN EPS ALTA DENSITÀ	182
PPG BANDELLA PER IMPERMEABILIZZAZIONE	174	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE,	182
PPG ANGOLO PER IMPERMEABILIZZAZIONE	174	PER CARICHI FINO A 40-50 KG	
EJOT® TAPPO PER COPERTURA TASSELLO	175	ELEMENTO DI SUPPORTO PARAPETTI	183
PPG RETE PREFORMATA	176	E INFERRIATE TRA-WIK-PU	
PER SCANALATURE A "V"		PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	184
PPG RETE PREFORMATA	177	SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	185
PER SCANALATURE A "U"		ARCHITRAVE IN EPS CON ROMPIGOCCIA	186
PPG ANGOLARE PER INTRADOSSI	178	SPALLETTA PER FINESTRA IN MV	187
PPG FRECCIA DI RINFORZO PER ANGOLI	178	PER ISOLARE, PREFINITO	
FINESTRA		ARCHITRAVE IN MV CON ROMPIGOCCIA	188
PPG NASTRO PRECOMPRESSO	179	SPALLETTA IN POLIURETANICO PER FINESTRA	189
PER SIGILLATURE, AUTOADESIVO		ARCHITRAVE IN PU CON ROMPIGOCCIA	190
EJOT® ISO-SPIRALE	179	STRUMENTO PER SCANALATURA	190
EJOT® ISO-DART	180	PROFILO PVC PER SPALLETTA	191
EJOT® ISO-BAR	181	PROFILO ALU PER SPALLETTA	191

MATERIALI DI COMUNICAZIONE E ABBIGLIAMENTO

MAZZETTE E DOCUMENTAZIONI PRODOTTO	194	ABBIGLIAMENTO E ALTRI MATERIALI	195
------------------------------------	-----	---------------------------------	-----

INDICE GENERALE EDILIZIA
 PER PRODOTTO

A	
Acqualife Lux	93
Acqualife Matt	95
Acqualife Plus Matt	92
Acqualife Satin	94
Acrilquarz	63
Aquamat	88
Areol Lux	103
Areol Matt	105
Areol Satin	104
B	
Beton Vest	62
C	
Ceraxan	114
Ceraxan Acqua	109
Clorfix Pigmentato	52
Clorfix Trasparente	53
Compact Acril	77
Compact Acril Deep	76
Coprimac	40
Coprimac Primer	39
Cromlait	29
D	
Daily Matt	28
Daily Matt Protex	37
Deepacril	60
Direct	23
DS 40	124
DS 50	124
Duramat	89
Durquarz	64
Dya Color	22
Dyacrisil	59

Dyacsil Compact	75
Dyacsil-Duo	58
Dyacsil Primer	46
Dyacsil Interior	36
E	
Elastop	80
F	
Flatting	115
Flatting Acqua	110
Filplast	30
Fullacril Primer	49
Fullcolor	26
G	
Goal	121
H	
Hydrolux	18
Hydromatt	20
Hydrosatin	19
I	
Idrorep	81
Idrosan	34
Idrosan K Plus	32
Impregnante Industriale	113
Imprexan	112
Imprexan Acqua	108
Isoacril	48
Isoacril HP	47
L	
Libra	56
Libra Compact	74
Libra Primer	44
Libra Quarz	57

M	
Monolac Miox	100
Monolac Zinco	87
MS-Duo	111
(MS Impregnante Finitura)	
N	
N70	124
Novolux	101
Novosatin	102
O	
Orsa	24
P	
Polifond Primer	45
R	
Ruggistop Color	85
S	
Sfera Plus	33
T	
Topferr Lux	96
Topferr MK	99
Topferr Satin	98
Top Speedy	120
U	
Ultra	21
Unigips	25
Unigrey	86
Unigrip	84
Unilast Acrilico	69
Unilast Diffusivo	70
Unilast Intermedio Fibrato+	66
Unilast Rete in Tessuto	67
Unilast Silossanico	68

Unilux Parquet Lucido	116
Unilux Parquet Opaco	117
Unisilk Ambiente	65
Unisilk Casa	31
Unisilk Primer	51
Unitex	61

V	
Vegacril Primer	50
X	
XWhite	27
XWhite Protex	35

Z	
Zeroemme Additivo	38

PRODOTTI CHE RISPETTANO L'AMBIENTE

Tutti i prodotti Univer rispettano i parametri previsti dalla Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente. I valori relativi al contenuto COV del prodotto, riportati sulle etichette delle latte, sono legati all'utilizzo dei diluenti e dei coloranti Univer, nei modi e nelle quantità previste dalle relative schede tecniche aggiornate. PPG Architectural Coatings Italy Srl, pertanto, non risponde di usi difformi da quanto stabilito dalla suddetta documentazione tecnica. Si precisa infine che i prodotti diluenti DS 40, DS 50, N70, IDROSAN K PLUS e i coloranti, sono esclusi dalla normativa in oggetto.


LEGENDA SIMBOLI



Per esterni



Per interni



Per esterni e interni



Prodotto multifunzione fondo-finitura



Prodotto colorabile con Absolu System



Applicazione a pennello



Applicazione a rullo




Applicazione a spruzzo e ad airless



Tecnologia con Biocida Microincapsulato

Pitture a basso impatto ambientale



Certificata in base alla normativa Grenelle II



Esente da solventi



Privo di alchilfenoletossilati (APEO)



Esente da donatori di formaldeide e da alchilfenoletossilati (APEO)



Rispetto dell'ambiente in tutto il ciclo di vita del prodotto

**INDICE GENERALE SISTEMA UNIVERCAP
PER PRODOTTO**

A	
ARCHITRAVE IN EPS CON ROMPIGOCCIA	186
ARCHITRAVE IN MW CON ROMPIGOCCIA	188
ARCHITRAVE IN PU CON ROMPIGOCCIA	190
B	
BARRE DI MONTAGGIO IN EPS ALTA DENSITÀ	182
E	
EJOT® CAROTATRICE STR-TOOL 2GE	168
EJOT® ISO-BAR	181
EJOT® ISO-DART	180
EJOT® ISO-SPIRALE	179
EJOT® PIATTELLI PER FISSAGGIO	164
EJOT® SDK U TASSELLO PER BASE DI PARTENZA	161
EJOT® TAPPO PER COPERTURA TASSELLO	175
EJOT® TASSELLI A PERCUSSIONE EJOTHERM H2	166
EJOT® TASSELLI A PERCUSSIONE EJOTHERM H3	167
EJOT® TASSELLI AD AVVITAMENTO EJOTHERM STR U 2G	165
EJOT® TASSELLI PER SUPPORTI IN LEGNO O LAMIERA METALLICA EJOTHERM STR H	163
ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE, PER CARICHI FINO A 40-50 KG	182
ELEMENTO DI SUPPORTO PARAPETTI E INFERRIATE TRA-WIK-PU	183
P	
PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	184
PPG ANGOLARE IN PVC CON RETE	154
PPG ANGOLARE PER INTRADOSSI	178
PPG ANGOLARE RETE PVC PREMONTATO PER ARCO	155
PPG ANGOLARE UNIVERSALE IN ROTOLI	154
PPG ANGOLO PER IMPERMEABILIZZAZIONE	174

PPG BANDELLA PER IMPERMEABILIZZAZIONE	174
PPG BASE DI PARTENZA IN ALLUMINIO	159
PPG BASE DI PARTENZA CON GOCCIOLATOIO	159
PPG COPERTURA PER GIUNTI DI DILATAZIONE	156
PPG DISTANZIATORI PER BASI DI PARTENZA	160
PPG FRECCIA DI RINFORZO PER ANGOLI FINESTRA	178
PPG GIUNTO DI DILATAZIONE	156
PPG GIUNTO DI DILATAZIONE AD ANGOLO	156
PPG GIUNZIONE PER BASE DI PARTENZA	160
PPG NASTRO PRECOMPRESSO PER SIGILLATURE, AUTOADESIVO	179
PPG PROFILO DI CHIUSURA	161
PPG PROFILO PER FINESTRE CON RETE PLUS	157
PPG PROFILO PER SCANALATURE PVC SAGOMATO A "U"	158
PPG PROFILO PER SOTTODAVANZALE	157
PPG PROFILO SOTTOFINESTRA IN ALLUMINIO	162
PPG PROFILO TERMINALE PVC CON RETE	158
PPG ROMPIGOCCIA ANGOLARE A VISTA SPECIALE CON RETE	155
PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A "U"	177
PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A "V"	176
PROFILO ALU PER SPALLETTA	191
PROFILO PVC PER SPALLETTA	191
PUNTA TRAPANO EJOT® HIGH SPEED	173

R	
RETE IN FIBRA DI VETRO CERTIFICATA	153
S	
SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	185
SPALLETTA PER FINESTRA IN MW PER ISOLARE, PREFINITO	187
SPALLETTA IN POLIURETANICO PER FINESTRA	189
STRUMENTO PER SCANALATURA	190
T	
TASSELLO FISCHER® TERMOZ CN8	170
TASSELLO FISCHER® TERMOZ CS II (NEW)	171
TASSELLO FISCHER® TERMOZ PN8	169
TASSELLO FISCHER® TERMOZ SV ECOTWIST	172
U	
UNIVERCAP® AERO	151
UNIVERCAP® EPS 030 BICOLOR CAM	144
UNIVERCAP® EPS 030 CAM	139
UNIVERCAP® EPS 030 HP CAM	143

UNIVERCAP® EPS 030 START CAM	140
UNIVERCAP® EPS 033 START CAM	141
UNIVERCAP® EPS 034 START CAM E	142
UNIVERCAP® EPS 031 CAM	138
UNIVERCAP® EPS 034 ECO	145
UNIVERCAP® EPS 035 CAM	137
UNIVERCAP® EPS 036 CAM	136
UNIVERCAP® GF	128
UNIVERCAP® GG	129
UNIVERCAP® HP	130
UNIVERCAP® LR FKD N	146
UNIVERCAP® LR FKD S	147
UNIVERCAP® LR N C1	148
UNIVERCAP® LR S C1	149
UNIVERCAP® PUR	150
UNIVERCAP® RAS	131
UNIVERCAP® RF	152
UNIVERCAP® TECH	132
UTENSILE DI MONTAGGIO FISCHER® PER TASSELLI CS8 E CS II (NEW)	173

LEGENDA SIMBOLI



Per esterni



Applicazione a spazzola e frattazzo



Conformità al protocollo CAM (Criteri Ambientali Minimi)

PRODOTTI PER INTERNI

- SMALTI MURALI E PITTURE SUPERLAVABILI
- PITTURE MURALI LAVABILI
- PITTURE MURALI TRASPIRANTI
- PITTURE MURALI AI SILICATI
- SISTEMI PER LA PREVENZIONE DA MUFFE
- SISTEMA ANTIMACCHIA

ivea
VERNICI



HYDROLUX



SMALTO MURALE SUPERLAVABILE
Lucido, a basso impatto ambientale



LAVABILITÀ
ECCELLENTE



COPERTURA
OTTIMA



PUNTO DI BIANCO
ECCELLENTE



INFINITI COLORI



PRIVO DI DONATORI
DI FORMALDEIDE
E APEO

- Eccellente lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 1 (EN 13300);
- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Eccellente punto di bianco;
- Elevate prestazioni di colorabilità e tenuta di tinta;
- A basso impatto ambientale, privo di donatori di formaldeide e alchilfenoletossilati (APEO);
- Non ingiallente nel tempo;
- Particolarmente indicato per superfici in calcestruzzo, cemento, intonaco e cartongesso.

DILUIZIONE: 0 - 10% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	2,26
BIANCO	L 4	1,88
BIANCO	L 10	1,73
COLORATO	L 1	2,54
COLORATO	L 4	2,11
COLORATO	L 10	1,95

HYDROSATIN



SMALTO MURALE SUPERLAVABILE
Satinato, a basso impatto ambientale



LAVABILITÀ
ECCELLENTE



COPERTURA
ECCELLENTE



CERTIFICATO PER
AMBIENTI ALIMENTARI



INFINITI COLORI



PRIVO DI DONATORI
DI FORMALDEIDE
E APEO

- Eccellente lavabilità, resistenza all'abrasione umida classe 1 (EN 13300);
- Certificazione per utilizzo in ambienti alimentari rilasciata dall'istituto SSOG;
- Eccellente copertura classe 1 (EN 13300);
- Ottimo punto di bianco;
- Elevate prestazioni di colorabilità e tenuta di tinta;
- A basso impatto ambientale, privo di donatori di formaldeide e alchilfenoletossilati (APEO);
- Non ingiallente nel tempo;
- Particolarmente indicato per superfici in calcestruzzo, cemento, intonaco e cartongesso.

DILUIZIONE: 0 - 10% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	1,86
BIANCO	L 4	1,54
BIANCO	L 10	1,43
COLORATO	L 1	2,09
COLORATO	L 4	1,74
COLORATO	L 10	1,61



PRODOTTI PER INTERNI

■ SMALTI MURALI E PITTURE SUPERLAVABILI

HYDROMATT

SMALTO MURALE SUPERLAVABILE

Opaco, a basso impatto ambientale



- Eccellente lavabilità, resistenza all'abrasione umida classe 1 (EN 13300);
- Eccellente copertura classe 1 (EN 13300);
- Elevate prestazioni di colorabilità e tenuta di tinta;
- Eccellente punto di bianco;
- A basso impatto ambientale, privo di donatori di formaldeide e alchilfenoletossilati (APEO);
- Non ingiallente nel tempo;
- Particolarmente indicato per superfici in calcestruzzo, cemento, intonaco e cartongesso.

DILUIZIONE: 0 - 10% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	1,71
BIANCO	L 4	1,42
BIANCO	L 10	1,31
COLORATO	L 1	1,92
COLORATO	L 4	1,60
COLORATO	L 10	1,47

■ SMALTI MURALI E PITTURE SUPERLAVABILI

ULTRA

PITTURA SUPERLAVABILE

Massime prestazioni grazie alla speciale formula PRO RESIN



- Eccellente copertura classe 1 secondo EN 13300 (resa 5 m²/l) ;
- Eccellente resistenza all'abrasione umida classe 1 (EN 13300);
- Eccellente ritoccabilità;
- Applicazione estremamente uniforme;
- Utilizzabile senza primer per supporti in buone condizioni;
- Certificato per uso in ambienti alimentari;
- Esente da solventi, etichettatura Ecolabel e certificazione A+ secondo la normativa Grenelle II, rispetta l'ambiente e la salute umana.

DILUIZIONE: 0 - 5% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 11 m² per strato in base al supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - 4h ricopribile

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	1,54
BIANCO	L 5	1,28
BIANCO	L 12,5	1,18
COLORATO	L 1	1,73
COLORATO	L 5	1,44
COLORATO	L 12,5	1,33



PRODOTTI PER INTERNI

■ SMALTI MURALI E PITTURE SUPERLAVABILI

DYA COLOR

RIMPAGINATO SIMBOLI



PITTURA SUPERLAVABILE Opaca, esente da solventi



- Eccellente lavabilità, resistenza all'abrasione umida classe 1 (EN 13300);
- Ottima copertura classe 2 (EN13300)
- Permette di realizzare una gamma colori infinita;
- Utilizzabile sia in interno che in esterno;
- Finitura E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute umana, certificata A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Indicato per intonaci, premiscelati, superfici in gesso e cartongesso.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	1,29
BIANCO	L 2,5	1,14
BIANCO	L 4	1,07
BIANCO	L 14	0,99
COLORATO	L 0,75	1,45
COLORATO	L 2,5	1,28
COLORATO	L 4	1,20
COLORATO	L 14	1,11

■ PITTURE MURALI LAVABILI

DIRECT®



PITTURA LAVABILE MULTIFUNZIONALE Fondo finitura per molteplici supporti



- Fondo finitura, per una applicazione diretta senza l'utilizzo di fissativo;
- Applicabile su molteplici supporti: intonaci civili, gesso, cartongesso, legno e pvc;
- Ottima copertura, classe 2 secondo la EN 13300;
- Ottima lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 2 (EN 13300);
- Ottima lavorabilità;
- Ottimo punto di bianco.

DILUIZIONE: 5 - 10% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 11 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 5h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 5	1,33
BIANCO	L 12,5	1,23
COLORATO	L 5	1,50
COLORATO	L 12,5	1,38



ORSA

PITTURA LAVABILE

Opaca, dall'aspetto vellutato



- Eccellente punto di bianco e ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Ottima lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 2 (EN 13300);
- Utilizzabile sia in interno che in esterno;
- Dona alle superfici un aspetto vellutato e molto raffinato;
- Indicato per intonaci, premiscelati, superfici in gesso e cartongesso.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	1,55
BIANCO	L 4	1,28
BIANCO	L 14	1,19
COLORATO	L 1	1,74
COLORATO	L 4	1,44
COLORATO	L 14	1,33

UNIGIPS

PITTURA SPECIFICA PER CARTONGESSO

Opaca, additivata con resina silossanica



- Additivazione silossanica per una migliore applicazione;
- Particolare formulazione che previene la formazione di muffe sulle superfici, certificazione rilasciata da SOCOTEC ITALIA (secondo UNI EN 15457:2014);
- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Ottima lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 2 (EN 13300);
- Eccellente adesione su cartongesso, non richiede fondo;
- Eccellente punto di bianco.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	0,81



PITTURE MURALI
LAVABILI

PITTURE MURALI
LAVABILI

FULLCOLOR

PITTURA LAVABILE
Opaca, traspirante esente da solventi



COPERTURA
OTTIMA



RITOCABILE



LAVABILITÀ
BUONA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
1000+COLORI



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C



PRIVO DE DONATEUR
DE FORMALDEHIDE
& APPEL



COV<1g/l
E.L.F.

- Buona traspirabilità e ritoccabilità;
- Riproducibile in più di 1000 colori;
- Ottimo punto di bianco;
- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Buona lavabilità, resistenza all'abrasione umida classe 3 (EN 13300);
- Finitura E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute umana, certificata A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Indicato per intonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

DILUIZIONE: 15 - 20% con acqua
RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	0,90
BIANCO	L 2,5	0,80
BIANCO	L 4	0,75
BIANCO	L 14	0,69
COLORATO	L 1	1,02
COLORATO	L 2,5	0,90
COLORATO	L 4	0,84
COLORATO	L 14	0,78

XWHITE

PITTURA LAVABILE
Opaca, esente da solventi




COPERTURA
OTTIMA



LAVABILITÀ
BUONA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
TINTE PASTELLO



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C



PRIVO DE DONATEUR
DE FORMALDEHIDE
& APPEL



COV<1g/l
E.L.F.

- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Ottimo punto di bianco;
- Buona lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 3 (EN 13300)
Wet Scrub resistance Medium Quality (30-50 µm asportati su 200 cicli di lavaggio);
- Ideale per tinte pastello;
- Finitura E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute umana, certificata A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Indicato per intonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua
RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/5h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	0,62
BIANCO	L 14	0,57
COLORATO	L 4	0,69
COLORATO	L 14	0,64

DAILY MATT

PITTURA TRASPIRANTE Opaca, esente da solventi




COPERTURA
OTTIMA



PUNTO DI BIANCO
OTTIMO

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
TINTE PASTELLO



- Ottimo punto di bianco;
- Ottima copertura, classe 2 secondo la EN 13300;
- Lavabile, Wet Scrub resistance Basic Quality (50-70 µm asportati su 200 cicli di lavaggio);
- Ideale per tinte pastello;
- Finitura E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute umana, certificata A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Indicato per intonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/5h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	0,56
BIANCO	L 14	0,46
COLORATO	L 4	0,63
COLORATO	L 14	0,52

CROMLAIT

PITTURA TRASPIRANTE Previene la formazione di muffe, opaca



PROTEGGE
DALLE MUFFE



TRASPIRABILITÀ
OTTIMA



- Ottima traspirabilità;
- Coprente;
- Previene la formazione di muffe;
- Facile applicazione;
- Indicata per applicazioni su intonaci e premiscelati.

DILUIZIONE: 20 - 40% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	0,42



FILPLAST

PITTURA TRASPIRANTE
Opaca, ideale per spruzzo



COPERTURA
OTTIMA



TRASPIRABILITÀ
OTTIMA

- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Altamente traspirante;
- Ideale per applicazioni a spruzzo;
- Facile applicazione;
- Indicata per intonaci e premiscelati.

DILUIZIONE: 20 - 40% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	0,31

UNISILK CASA

PITTURA MINERALE, A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
Opaca, liscia, per interni



TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE



ASPETTO
MINERALE

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
TINTE PASTELLO

- Eccellente traspirabilità classe V1 (EN 1062);
- Aspetto minerale che dona un effetto estetico molto raffinato;
- Bassa termoplasticità e presa di sporco;
- Indicata per pareti e soffitti interni.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 3/6h al tatto - ricopribile 8/12h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO/BASE BIANCA	L 14	1,09
COLORATO	L 14	1,23

IDROSAN K PLUS

SOLUZIONE PRETRATTANTE

Per superfici murali contaminate da muffe e alghe



PULISCE E SANIFICA LA SUPERFICIE


- Soluzione detergente ad ampio spettro specifica per la pulizia di superfici murali contaminate da muffe e alghe.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 6 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 48h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
INCOLORE	L 1	2,18
INCOLORE	L 5	1,74



PRIVO DI APEO



SFERA PLUS

PITTURA ANTICONDENSA

Previene la formazione di muffe, opaca



SPECIALE FORMULAZIONE ANTICONDENSA

PROTEZIONE DALLE MUFFE CERTIFICATA

- La specifica formulazione con microsfere di vetro permette di ridurre sensibilmente la formazione di condensa sulle pareti prevenendo così la formazione di muffe sulle superfici, certificazione rilasciata da GFC Chimica (secondo UNI EN 15457:2014);
- Particolarmente indicata per locali soggetti a muffe, come cucine, bagni, lavanderie.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = $\pm 3,5$ m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2/3h al tatto - ricopribile 6/8h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	6,17
BIANCO	L 10	5,71



PRIVO DI APEO

COV<1g/l E.L.F.





IDROSAN

PITTURA SUPERLAVABILE
Previene la formazione di muffe, opaca

PROTEZIONE DALLE MUFFE CERTIFICATA

LAVABILITÀ ECCELLENTE

COPERTURA OTTIMA

- Elevatissima protezione dalla formazione di muffe sulle superfici, certificazione rilasciata da GFC Chimica (secondo UNI EN 15457:2014);
- Eccellente lavabilità, resistenza all'abrasione umida, classe 1 (EN 13300);
- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300).

DILUIZIONE: 20 - 40% con acqua
RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICCAZIONE: 2/3h al tatto - ricopribile 4/8h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	1,22
BIANCO	L 10	1,12



XWHITE PROTEX

PITTURA LAVABILE
Previene la formazione di muffe, opaca

COPERTURA OTTIMA

LAVABILITÀ BUONA

PROTEZIONE DALLE MUFFE CERTIFICATA

Sistema tintometrico
ABSOLU SYSTEM
TINTE PASTELLO

- Particolare formulazione che previene la formazione di muffe sulle superfici, certificazione rilasciata da GFC Chimica (secondo UNI EN 15457:2014);
- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Ottimo punto di bianco;
- Buona lavabilità, resistenza all'abrasione umida classe 3 (EN 13300) Wet Scrub resistance Medium Quality (30-50 µm asportati su 200 cicli di lavaggio);
- Ideale per tinte pastello;
- Finitura E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute umana, certificata A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Indicato per intonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua
RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/5h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	0,76
BIANCO in eliminazione	L 14	0,70
BIANCO nuovo	L 15	0,65
COLORATO	L 4	0,85
COLORATO in eliminazione	L 14	0,78
COLORATO nuovo	L 15	0,73



DYACSIL INTERIOR

PITTURA ACRILSILOSSANICA PER INTERNI
Ideale per intonaci macroporosi



COPERTURA OTTIMA



TRASPIRABILITÀ ECCELLENTE



PROTEZIONE DALLE MUFFE CERTIFICATA



LAVABILITÀ BUONA



Sistema tintometrico
ABSOLU SYSTEM
TINTE PASTELLO

- Eccellente traspirabilità classe V1 secondo EN 1062-1 con $S_d = 0,009\text{ m}$;
- Ottima copertura, classe 2 secondo la norma EN 13300;
- Buona lavabilità, resistente all'abrasione umida classe 3 secondo EN 13300;
- Resistente alla formazione di muffe e funghi, certificazione rilasciata da GFC Chimica normata secondo UNI EN 15457:2014.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua
RESA TEORICA: 1L = $\pm 12\text{ m}^2$ per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 6/8h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	0,80
BIANCO	L 14	0,73
COLORATO	L 4	0,90
COLORATO	L 14	0,83





PRIVO DI APEO



COV<1g/l
E.L.F.

DAILY MATT PROTEX

PITTURA TRASPIRANTE
Previene la formazione di muffe, opaca



COPERTURA OTTIMA



PROTEZIONE DALLE MUFFE CERTIFICATA




Sistema tintometrico
ABSOLU SYSTEM
TINTE PASTELLO

- Particolare formulazione che previene la formazione di muffe sulle superfici, certificazione rilasciata da GFC Chimica (secondo UNI EN 15457:2014);
- Ottimo punto di bianco;
- Ottima copertura, classe 2 (EN 13300);
- Lavabile, Wet Scrub resistance Basic Quality (50-70 μm asportati su 200 cicli di lavaggio);
- Ideale per tinte pastello;
- Finitura E.L.F. (COV<1g/l) esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute umana, certificata A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Indicato per intonaci, premiscelati, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua
RESA TEORICA: 1L = $\pm 12\text{ m}^2$ per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/5h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	0,69
BIANCO in eliminazione	L 14	0,63
BIANCO nuovo	L 15	0,59
COLORATO	L 4	0,77
COLORATO in eliminazione	L 14	0,71
COLORATO nuovo	L 15	0,66





ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+
A B C



PRIVO DEGRADANTE
DE FORMALDEIDE
E APEO



COV<1g/l
E.L.F.

PRODOTTI PER INTERNI

■ SISTEMI PER LA PREVENZIONE DA MUFFE

ZEROEMME ADDITIVO

In eliminazione

ADDITIVO IGIENIZZANTE PER PITTURE

Previene la formazione di muffe sulle superfici

- Miscelabile con ogni tipo di pittura all'acqua UNIVER.
- Un flacone da 200 ml serve per 4/5 litri di pittura all'acqua della linea UNIVER.



■ SISTEMA ANTIMACCHIA

COPRIMAC PRIMER

FONDO ANTIMACCHIA

Per la copertura di macchie difficili in interno



- Eccellente potere isolante, isola ogni tipo di macchia (es. nicotina, aloni, macchie secche d'acqua, fuliggine e fumo, pennarelli, ecc.);
- Inodore;
- Rapida essiccazione;
- Ricopribile dopo sei ore con la finitura specifica Coprimac.

DILUIZIONE: 0 - 2% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 8 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 6h



COLORE	VOLUME	
BIANCO	L 0,20	

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	3,64
BIANCO	L 5	3,02

COPRIMAC



PITTURA ANTIMACCHIA

Opaca, specifica per coprire macchie difficili in interno



COPERTURA
ECCELLENTE



LAVABILITÀ
ECCELLENTE



INODORE



- Eccellente potere coprente classe 1 secondo EN 13300;
- Ideale per macchie di fumo, nicotina, fuliggine;
- Eccellente lavabilità, classe 1 secondo EN 13300;
- Inodore;
- Rapida essiccazione;
- Il prodotto può essere applicato su intonaco, cemento, cartongesso.

DILUIZIONE: 0 - 2% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 8 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 5	3,42
BIANCO	L 10	3,15



FONDI E FISSATIVI MURALI

- FONDI E FISSATIVI SILOSSANICI
- FONDI E FISSATIVI ACRILSILOSSANICI
- FONDI E FISSATIVI ACRILICI
- FONDI E FISSATIVI AI SILICATI
- FONDI E FISSATIVI A SOLVENTE



Ivea
VERNICI

FONDI E FISSATIVI MURALI

■ FONDI E FISSATIVI SILOSSANICI

■ FONDI E FISSATIVI SILOSSANICI

LIBRA PRIMER

FISSATIVO SILOSSANICO

Trasparente, uniforma l'assorbimento delle superfici



TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE



IDROREPELLENZA
ECCELLENTE

- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici;
- Specifico per i cicli silossanici al fine di assicurarne la massima efficacia.

DILUIZIONE: da 1:1 a 1:3 con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 8 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 6/12h



POLIFOND PRIMER

FONDO ELASTOMERICO E SILOSSANICO

Pigmentato, riempitivo



IDEALE PER LE
MICROCAVILLATURE



TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE

- Particolarmente adatto per uniformare superfici microcavillate e disomogenee;
- Elevata protezione delle superfici grazie alla natura silossanica;
- Elevata permeabilità al vapore acqueo classe V1 (EN 1062 con Sd=0,05);
- Ideale se si desidera una finitura ruvida tipo "civile";
- Granulometria massima 500 µm;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati.

DILUIZIONE: 15% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 5 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2h al tatto - ricopribile 8/12h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
INCOLORE	L 10	1,63

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 12	2,36

FONDI E FISSATIVI MURALI

FONDI E FISSATIVI ACRILSILOSSANICI

DYACSIL PRIMER

FONDO ACRILSILOSSANICO

Pigmentato, riempitivo



TRASPIRABILITÀ
OTTIMA



POTERE UNIFORMANTE
OTTIMO

- Ottima diffusione al vapore acqueo V1 EN 1062-1 ($S_d \leq 0,05$) grazie alla additivazione con resina silossanica;
- Ideale per uniformare i supporti con leggere differenze superficiali;
- Consente una finitura ruvida tipo "civile";
- Granulometria massima 300 μm ;
- Ideale per intonaci macroporosi;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati.

DILUIZIONE: 5 - 10% con acqua

RESA TEORICA: 1L = $\pm 6 \text{ m}^2$ per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	1,85
BIANCO	L 12	1,68



FONDI E FISSATIVI ACRILICI

ISOACRIL HP

FISSATIVO ALL'ACQUA

Trasparente, ad elevato potere penetrante



UNIFORMA
GLI ASSORBIMENTI



INODORE

- Blocca lo sfarinamento superficiale ed uniforma l'assorbimento del supporto;
- Ottima alternativa ai primer a solvente;
- Inodore;
- Applicabile su intonaci nuovi e vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso.

DILUIZIONE: max. 50% con acqua.

RESA TEORICA: 1L = $\pm 18 \text{ m}^2$ per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
INCOLORE	L 1	1,14
INCOLORE	L 5	0,87



FONDI E FISSATIVI MURALI

■ FONDI E FISSATIVI ACRILICI

ISOACRIL

FISSATIVO ALL'ACQUA Trasparente



- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici;
- Idoneo per applicazioni in esterno ed interno;
- Per intonaci e premiscelati.

DILUIZIONE: da 1:5 a 1:10 con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 40 m² in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
INCOLORE	L 1	0,44
INCOLORE	L 5	0,33
INCOLORE	L 10	0,30



■ FONDI E FISSATIVI ACRILICI

FULLACRIL PRIMER

FONDO DI ANCORAGGIO RIEMPITIVO Pigmentato, additivato ai silicati



- Ottimale per uniformare le superfici disomogenee, con leggere differenze strutturali;
- Utilizzabile in interni ed esterni;
- Adatto ad intonaci macroporosi;
- Eccellente traspirabilità V1 EN 1062-1 (Sd= 0,02);
- Ideale se si desidera una finitura ruvida tipo "civile";
- Sovraverniciabile con prodotti minerali della linea UNIVER;
- Granulometria massima 500 µm;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 5 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	2,74
BIANCO	L 12	2,26



FONDI E FISSATIVI MURALI

■ FONDI E FISSATIVI ACRILICI

VEGACRIL PRIMER

FONDO ACRILICO Pigmentato, liscio



COPERTURA
OTTIMA



COLORABILE



- Ottima copertura;
- Buona traspirabilità;
- Per interni ed esterni;
- Facilissima applicazione;
- Colorabile in un infinito numero di colori;
- Indicato per intonaci, premiscelati e cartongesso.

DILUIZIONE: 10-20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	1,18
BIANCO	L 14	0,94
COLORATO	L 4	1,31
COLORATO	L 14	1,15



■ FONDI E FISSATIVI AI SILICATI

UNISILK PRIMER

FISSATIVO AI SILICATI Specifico per cicli ai silicati



TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE



UNIFORMA
GLI ASSORBIMENTI

- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici;
- Eccellente diffusione al vapore acqueo;
- Non pellicolante;
- Applicabile sia in interni che in esterni.

DILUIZIONE: 30 - 50% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 3/6h al tatto - ricopribile 6/8h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
INCOLORE	L 10	0,61



FONDI E FISSATIVI MURALI

■ FONDI E FISSATIVI A SOLVENTE

CLORFIX PIGMENTATO

FONDO A SOLVENTE

Con speciale legante a base di Pliolite, alta penetrazione



BLOCCA LO SFARINAMENTO
SUPERFICIALE



ELEVATO
POTERE ISOLANTE

- Elevato potere isolante grazie alle speciali resine a base di Pliolite;
- Blocca lo sfarinamento superficiale dell'intonaco o delle vecchie pitturazioni, in modo da assicurare l'adesione della successiva finitura;
- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici;
- Alta penetrazione;
- Elevata resistenza a supporti alcalini;
- Ideale per intonaci, cemento armato e superfici sfarinanti.

DILUIZIONE: 20 - 40% con DS 50

RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 2,5	2,18
BIANCO	L 15	1,62

■ FONDI E FISSATIVI A SOLVENTE

CLORFIX TRASPARENTE

FISSATIVO A SOLVENTE

Alta penetrazione



BLOCCA LO SFARINAMENTO
SUPERFICIALE



UNIFORMA
GLI ASSORBIMENTI

- Blocca lo sfarinamento superficiale dell'intonaco o delle vecchie pitturazioni, in modo da assicurare l'adesione della successiva finitura;
- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici;
- Alta penetrazione.

DILUIZIONE: 30 - 50% con DS 50

RESA TEORICA: 1L = ± 15 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1/2h al tatto - ricopribile 6/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 2,5	1,74
TRASPARENTE	L 16	1,23

ivea
VERNICI



PRODOTTI PER ESTERNI FINITURE MURALI

- FINITURE MURALI SILOSSANICHE
- FINITURE MURALI ACRILSILOSSANICHE
- FINITURE MURALI ACRILICHE
- FINITURE MURALI AI SILICATI
- FINITURE MURALI ELASTOMERICHE



PRODOTTI PER ESTERNI
FINITURE MURALI

FINITURE MURALI
SILOSSANICHE

LIBRA

PITTURA SILOSSANICA LISCIA
Massima protezione per le facciate



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE

IDROREPELLENZA
ECCELLENTE

TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE

TBM
TECNOLOGIA CON
BIOCIDA
MICROINCAPSULATO

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

PRIVO DI APEO

- Le facciate sono protette più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Eccellente idrorepellenza, classe W3 EN 1062-3 ($w \leq 0,06 \text{ kg/m}^2\text{h}^{1/2}$);
- Eccellente diffusione al vapore acqueo, classe V1 EN 1062-1 ($S_d \leq 0,09 \text{ m}$);
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = $\pm 12 \text{ m}^2$ per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	2,01
BIANCO	L 14	1,86
COLORATO	L 4	2,27
COLORATO	L 14	2,09

FINITURE MURALI
SILOSSANICHE



LIBRA QUARZ

PITTURA SILOSSANICA RIEMPITIVA
Massima protezione per le facciate



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE

IDROREPELLENZA
ECCELLENTE

TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE

TBM
TECNOLOGIA CON
BIOCIDA
MICROINCAPSULATO

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

PRIVO DI APEO

- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Eccellente idrorepellenza, classe W3 EN 1062-3 ($w \leq 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{1/2}$);
- Eccellente diffusione al vapore acqueo, classe V1 1062-1 ($S_d \leq 0,06 \text{ m}$);
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = $\pm 10 \text{ m}^2$ per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	2,23
COLORATO	L 14	2,51

PRODOTTI PER ESTERNI FINITURE MURALI

■ FINITURE MURALI ACRILSILOSSANICHE

DYACSIL-DUO

PITTURA ACRILSILOSSANICA MULTIFUNZIONALE Fondo finitura riempitiva



- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, ideale per facciate esposte alle intemperie;
- Ottima traspirabilità, classe V1 secondo EN 1062 (Sd = 0,02 m);
- Eccellente idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062 (w = 0,09 kg/m²h^{1/2});
- Facile applicazione;
- Consente effetti estetici decorativi;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 0 - 10% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 8 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 1	2,67
BIANCO	L 4	2,22
BIANCO	L 14	2,04
COLORATO	L 1	3,00
COLORATO	L 4	2,49
COLORATO	L 14	2,30

■ FINITURE MURALI ACRILSILOSSANICHE

DYACRISIL

PITTURA AL QUARZO ACRILSILOSSANICA Per facciate particolarmente esposte a intemperie



- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, ideale per facciate esposte alle intemperie;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Ottima traspirabilità classe V2 (EN 1062 (Sd = 0,35m));
- Eccellente idrorepellenza classe W3 (EN 1062 (w = 0,03 kg/m²h^{1/2}));
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	1,67
BIANCO	L 14	1,55
COLORATO	L 0,75	2,27
COLORATO	L 4	1,88
COLORATO	L 14	1,74



PRODOTTI PER ESTERNI FINITURE MURALI

■ FINITURE MURALI ACRILICHE

■ FINITURE MURALI ACRILICHE

DEEPACRIL

PITTURA AL QUARZO FINE

Ideale per tinte brillanti in esterno



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM



- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, ideale per colori estremamente brillanti in facciata;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe e alghe; grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Indicato per applicazioni su intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
COLORATO	L 14	2,58

UNITEX

PITTURA AD ALTA ADESIONE

Fondo finitura a base di Hydro Pliolite, opaca, per esterni



PRODOTTO
MULTIFUNZIONALE



FUORI PIOGGIA
IN 2 ORE



ANTICARBONATAZIONE
ECCELLENTE



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM



- Ottima adesione al supporto anche senza fissativo, grazie alla particolare resina all'Hydro Pliolite;
- Rapida essiccazione (fuori pioggia dopo 2 ore);
- Applicabile a basse temperature (minimo 2°C);
- Ottima traspirabilità, classe V2 secondo EN 1062-1 (Sd <1,4 m);
- Eccellente idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062-3 (w <0,1kg/m²h^{1/2});
- Eccellente resistenza alla penetrazione della CO₂ classe C1 secondo EN 1062-6 (Sd >50 m);
- Protegge le facciate più a lungo da muffe e alghe, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Idoneo anche per applicazioni su cemento armato, calcestruzzo.

DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	2,11
COLORATO	L 14	2,37



PRODOTTI PER ESTERNI FINITURE MURALI

■ FINITURE MURALI ACRILICHE

BETON VEST

PITTURA ANTICARBONATAZIONE

Per la protezione del cemento armato, opaca



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

- Previene il fenomeno della carbonatazione, classe C1 secondo EN 1062 (Sd >50 m);
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe e alghe, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	1,19
COLORATO	L 14	1,34

■ FINITURE MURALI ACRILICHE

ACRILQUARZ

PITTURA AL QUARZO FINE

Per facciate



ANCORA PIÙ
COPRENTE

RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI BUONA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

- Resistente agli agenti atmosferici;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Buona diffusione al vapore;
- Idonea per applicazione su intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	1,34
BIANCO	L 14	1,24
COLORATO	L 4	1,51
COLORATO	L 14	1,40

PRODOTTI PER ESTERNI
FINITURE MURALI

■ FINITURE MURALI
ACRILICHE

■ FINITURE MURALI
AI SILICATI



DURQUARZ


PITTURA AL QUARZO
Per facciate



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI BUONA



PERMETTE DI REALIZZARE
EFFETTI BUCCIATI



- Consente un effetto bucciato o liscio variando la percentuale di diluizione;
- Buona resistenza agli agenti atmosferici;
- Alto potere coprente, soprattutto se applicato ad effetto bucciato;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: **effetto bucciato:** pronto all'uso - **effetto liscio:** 10 - 15% con acqua

RESA TEORICA: **effetto bucciato:** ± 4 m²/l per strato - **effetto liscio:** ± 10 m²/l per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 4	1,67
BIANCO	L 14	1,55
COLORATO	L 4	1,88
COLORATO	L 14	1,74

UNISILK AMBIENTE

PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
Opaca, liscia, per esterni



TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE



ASPETTO
MINERALE



- Protegge le facciate più a lungo da muffe e alghe, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Aspetto minerale che dona un effetto estetico molto raffinato;
- Particolarmente idoneo per la ristrutturazione dei centri storici;
- Eccellente traspirabilità classe V1 (EN 1062-1);
- Idrorepellente classe W3 (EN 1062-3);
- Bassa termoplasticità e presa di sporco;
- Indicata per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 10 - 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 10m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 3/6h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	1,29
COLORATO	L 14	1,45

PRODOTTI PER ESTERNI FINITURE MURALI

■ INTERMEDIO ELASTOMERICO

UNILAST INTERMEDIO FIBRATO+

Prossima uscita

INTERMEDIO ELASTOMERICO

Fibrato, specifico per il trattamento delle facciate cavillate



ELASTICITÀ
ECCELLENTE

- Speciale formulazione fibrata per una elevata elasticità;
- Granulometria massima di 30µm con lunghezza massima delle fibre da 900µm;
- Da utilizzare anche in abbinamento con la rete UNILAST RETE IN TESSUTO;
- Indicato per cemento, armato, intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 4 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 4/6h al tatto - ricopribile 12/24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	4,37

■ RETE PER SISTEMA ELASTOMERICO

UNILAST RETE IN TESSUTO

Prossima uscita

TESSUTO ELASTICO DI RINFORZO

Specifico del sistema UNILAST per superfici cavillate.



Permette al Sistema Unilast una maggiore resistenza alla fessurazione.



DIMENSIONI	CONTENUTO IN MQ	
100x1 m	100	

PRODOTTI PER ESTERNI FINITURE MURALI

■ FINITURE MURALI ELASTOMERICHE

UNILAST SILOSSANICO

FINITURA ELASTOMERICA

Silossanica, specifica per il trattamento delle facciate cavillate, opaca



ELASTICITÀ
OTTIMA



IDROREPELLENZA
ECCELLENTE



ANTICARBONATAZIONE
ECCELLENTE



- Adatta per facciate esterne particolarmente esposte alle intemperie, grazie all'eccellente idrorepellenza;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe e alghe, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Buona traspirabilità classe V2 (Sd = 0,36) secondo EN 1062 grazie alla natura silossanica;
- Eccellente idrorepellenza classe W3 (w = 0,02 kg m²h^{1/2}) secondo EN 1062;
- Eccellente potere anticarbonatazione, resistenza alla penetrazione della CO₂ classe C1 secondo EN 1062-6 (Sd >50 m);
- Indicato per cemento armato, intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 0 - 5% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 6m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 2/3h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	3,92
COLORATO	L 14	4,41

■ FINITURE MURALI ELASTOMERICHE

UNILAST ACRILICO

FINITURA ELASTOMERICA

Liscia, specifica per il trattamento delle facciate cavillate



ELASTICITÀ
ECCELLENTE



TENUTA DEL COLORE
IN ESTERNO ECCELLENTE



ANTICARBONATAZIONE
ECCELLENTE



- L'elasticità della pellicola essiccata permette alla finitura di seguire gli andamenti delle crepe prevenendo la formazione di cavillature;
- Adatta per facciate esterne particolarmente esposte alle intemperie, grazie all'eccellente idrorepellenza;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe e alghe, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Eccellente tenuta del colore in esterno;
- Eccellente potere anticarbonatazione, resistenza alla penetrazione della CO₂ classe C1 secondo EN 1062-6 (Sd >89 m);
- Indicato per cemento armato, intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: 0 - 5% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 5m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 2/3h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	4,17
COLORATO	L 14	4,69

UNILAST DIFFUSIVO

FINITURA ELASTOMERICA

Riempitiva, specifica per il trattamento delle facciate cavillate, opaca



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM



PRIVO DI PIOMBO

- Protegge le facciate più a lungo da muffe e alghe, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Indicato per cemento armato, intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.



DILUIZIONE: 10 - 20% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 5m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 14	2,97
COLORATO	L 14	3,35



PRODOTTI PER ESTERNI RIVESTIMENTI A SPESSORE

- **RIVESTIMENTI A SPESSORE SILOSSANICI**
- **RIVESTIMENTI A SPESSORE ACRILSILOSSANICI**
- **RIVESTIMENTI A SPESSORE ACRILICI**



PRODOTTI PER ESTERNI RIVESTIMENTI A SPESSORE

■ RIVESTIMENTI A SPESSORE SILOSSANICI

LIBRA COMPACT

RIVESTIMENTO A SPESSORE SILOSSANICO

Massima protezione per le facciate



- Aspetto granulare uniforme e compatto;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Eccellente diffusione al vapore acqueo, classe V1 secondo EN 1062-1 ($S_d = 0,07$ m);
- Eccellente idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062-3 ($w = 0,09$ kg/m²h^{1/2});
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Disponibile per granulometria 0,8 mm - 1,2 mm - 1,5 mm - 2 mm;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONSUMO TEORICO: 0,8 mm: 1,5 - 2,0 kg/m²

1,2 mm: 1,8 - 2,2 kg/m²

1,5 mm: 2,4 - 2,8 kg/m²

2 mm: 2,5 - 3,0 kg/m²

in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2/3h al tatto - ricopribile 8/12h

GRANULOMETRIA	COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
0,8 mm*	BIANCO	KG 24	12,60
1,2 mm	BIANCO	KG 24	13,86
1,5 mm	BIANCO	KG 24	17,64
2 mm*	BIANCO	KG 24	18,90
0,8*/1,2/1,5/2mm*	COLORATO	KG 24	13,24*

*Calcolato su un consumo teorico medio

*Su ordinazione

■ RIVESTIMENTI A SPESSORE ACRILSILOSSANICI

DYACSIL COMPACT

RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRILSILOSSANICO

Aspetto granulare uniforme, opaco



- Aspetto granulare uniforme e compatto;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Ottima diffusione al vapore acqueo, classe V1 secondo EN 1062-1 ($S_d < 0,14$ m);
- Ottima idrorepellenza, classe W3 secondo EN 1062-3 ($w < 0,1$ kg/m²h^{1/2});
- Disponibile per granulometria 0,8 mm - 1,2 mm - 1,5 mm - 2 mm;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONSUMO TEORICO: 0,8 mm: 1,5 - 2,0 kg/m²

1,2 mm: 1,8 - 2,2 kg/m²

1,5 mm: 2,4 - 2,8 kg/m²

2 mm: 2,5 - 3,0 kg/m²

in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 3/6h al tatto - ricopribile 8/12h

GRANULOMETRIA	COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
0,8 mm*	BIANCO	KG 24	9,36
1,2 mm	BIANCO	KG 24	10,30
1,5 mm	BIANCO	KG 24	13,10
2 mm*	BIANCO	KG 24	14,04
0,8*/1,2/1,5/2mm*	COLORATO	KG 24	9,98*

*Calcolato su un consumo teorico medio

*Su ordinazione

PRODOTTI PER ESTERNI RIVESTIMENTI A SPESSORE

■ RIVESTIMENTI A SPESSORE ACRILICI

COMPACT ACRIL DEEP

RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRILICO

Ideale per tinte brillanti in esterno



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

- Aspetto granulare uniforme e compatto;
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, ideale per colori estremamente brillanti in facciata;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Disponibile per granulometria 1,2 mm - 1,5 mm - 2 mm;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONSUMO TEORICO: 1,2 mm: 1,8 - 2,2 kg/m²
1,5 mm: 2,4 - 2,8 kg/m²
2 mm: 2,5 - 3,0 kg/m²

in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 3/6h al tatto - ricopribile 8/12h

GRANULOMETRIE	COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
1,2/1,5/2 mm*	COLORATO	KG 24	10,94*

*Calcolato su un consumo teorico medio

•Su ordinazione



PRIVO DI APEO



■ RIVESTIMENTI A SPESSORE ACRILICI

COMPACT ACRIL

RIVESTIMENTO A SPESSORE ACRILICO

Aspetto granulare uniforme e compatto, opaco



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI OTTIMA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

- Aspetto granulare uniforme e compatto;
- Protegge le facciate più a lungo da muffe, alghe e funghi, grazie all'innovativa tecnologia TBM (Tecnologia con Biocida Microincapsulato) che permette un rilascio graduale dei principi attivi contenuti;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Disponibile per granulometria 0,8 mm - 1,2 mm - 1,5 mm - 2 mm;
- Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONSUMO TEORICO: 0,8 mm: 1,5 - 2,0 kg/m²
1,2 mm: 1,8 - 2,2 kg/m²
1,5 mm: 2,4 - 2,8 kg/m²
2 mm: 2,5 - 3,0 kg/m²

in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 3/6h al tatto - ricopribile 8/12h

GRANULOMETRIA	COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
1,2 mm	BIANCO	KG 2,4	11,99
1,5 mm	BIANCO	KG 2,4	15,26
0,8 mm*	BIANCO	KG 24	8,50
1,2 mm	BIANCO	KG 24	9,35
1,5 mm	BIANCO	KG 24	11,90
2 mm*	BIANCO	KG 24	12,75
1,2/1,5mm	COLORATO	KG 2,4	11,76
0,8*/1,2/1,5/2mm*	COLORATO	KG 24	9,12*

*Calcolato su un consumo teorico medio

•Su ordinazione



PRIVO DI APEO



**PRODOTTI PER ESTERNI
GUAINE E IDROFOBIZZANTI**



PRODOTTI PER ESTERNI GUAINE E IDROFOBIZZANTI

■ GUAINE E IDROFOBIZZANTI

■ GUAINE E IDROFOBIZZANTI

ELASTOP

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

Per applicazione verticale ed orizzontale



ELASTICITÀ
ECCELLENTE



ADESIONE
ECCELLENTE

- Particolarmente indicato per il rifacimento di vecchi manti bituminosi;
- Eccellente lavabilità ed elasticità;
- Si ancora bene su supporti cementizi, mattoni, fibrocemento, PVC rigido.

DILUIZIONE: 5 - 10% con acqua

CONSUMO TEORICO: su superfici orizzontali: 1L = ± 1,5 m² per strato

su superfici verticali: 1L = ± 3 m² per strato

in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 4/6h al tatto - ricopribile 18/24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
ROSSO 3	L 4	13,29
ROSSO 3	L 14	10,51
GRIGIO CHIARO 5	L 4	13,29
GRIGIO CHIARO 5	L 14	10,51

IDROREP

IDROREPELENTE SILOSSANICO A SOLVENTE

Protegge mattoni, superfici lapidee, intonaci e pitture in calce e ai silicati, satinato



IDROREPELLENZA
ECCELLENTE



TRASPIRABILITÀ
OTTIMA



PENETRAZIONE
ECCELLENTE

- Particolare formulazione a base di polisilossani che permette di abbinare un'ottima diffusione al vapore con un'eccellente idrorepellenza;
- Non pellicolante.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 8 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 2/4h al tatto - ricopribile 6/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
INCOLORE	L 0,75	4,38
INCOLORE	L 2,5	3,65
INCOLORE	L 16	2,97

FONDI ANTIRUGGINE E PER LEGNO

■ FONDI ANTIRUGGINE

■ FONDI PER LEGNO



FONDI ANTIRUGGINE E PER LEGNO

■ FONDI ANTURUGGINE

■ FONDI ANTURUGGINE

UNIGRIP

PRIMER ALL'ACQUA

Per metalli ferrosi, non ferrosi e PVC rigido



RUGGISTOP COLOR

PRIMER ANTICORROSIVO A SOLVENTE

Per supporti ferrosi



- Eccellente adesione su superfici difficili come l'acciaio zincato, alluminio e rame;
- Applicabile su metalli ferrosi grazie alla particolare formula anticorrosiva;
- Ideale per supporti in PVC rigido come i tubi di scarico dell'acqua piovana;
- Adatto per superfici nuove e già trattate;
- Inodore.

DILUIZIONE: 0-5% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 6/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	2,86
BIANCO	L 2,5	2,69
COLORATO	L 0,75	3,00
COLORATO	L 2,5	2,83



- Eccellenti proprietà antiruggine grazie agli speciali pigmenti ai fosfati di zinco;
- Colorabile, aumenta la copertura finale del ciclo di pitturazione.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 5h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,5	2,08
BIANCO	L 2,5	1,78
COLORATO	L 0,5	2,18
COLORATO	L 2,5	1,87



FONDI ANTIRUGGINE E PER LEGNO

■ FONDI ANTIRUGGINE

■ FONDI ANTIRUGGINE

UNIGREY

PRIMER ANTICORROSIVO A SOLVENTE
Per supporti ferrosi, grigio



ECCELLENTE PROTEZIONE
CONTRO LA RUGGINE

- Eccellenti proprietà antiruggine grazie agli speciali pigmenti.

DILUIZIONE: 5-10% con DS 40

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1/2h al tatto - ricopribile 24h



MONOLAC ZINCO

ZINCANTE ANTICORROSIVO A SOLVENTE
Per superfici zincate



RIPRISTINO
SUPERFICI ZINcate



ECCELLENTE POTERE
PASSIVANTE

- Specifico per il ripristino delle funzioni anticorrosive delle superfici zincate;
- Contenuto di zinco nel film secco maggiore del 70%.

DILUIZIONE: 5% con DS 50


RESA TEORICA: 1L = ± 7 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 2h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
GRIGIO	L 0,5	2,16
GRIGIO	L 2,5	1,85

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
ZINCO	L 0,75	10,01

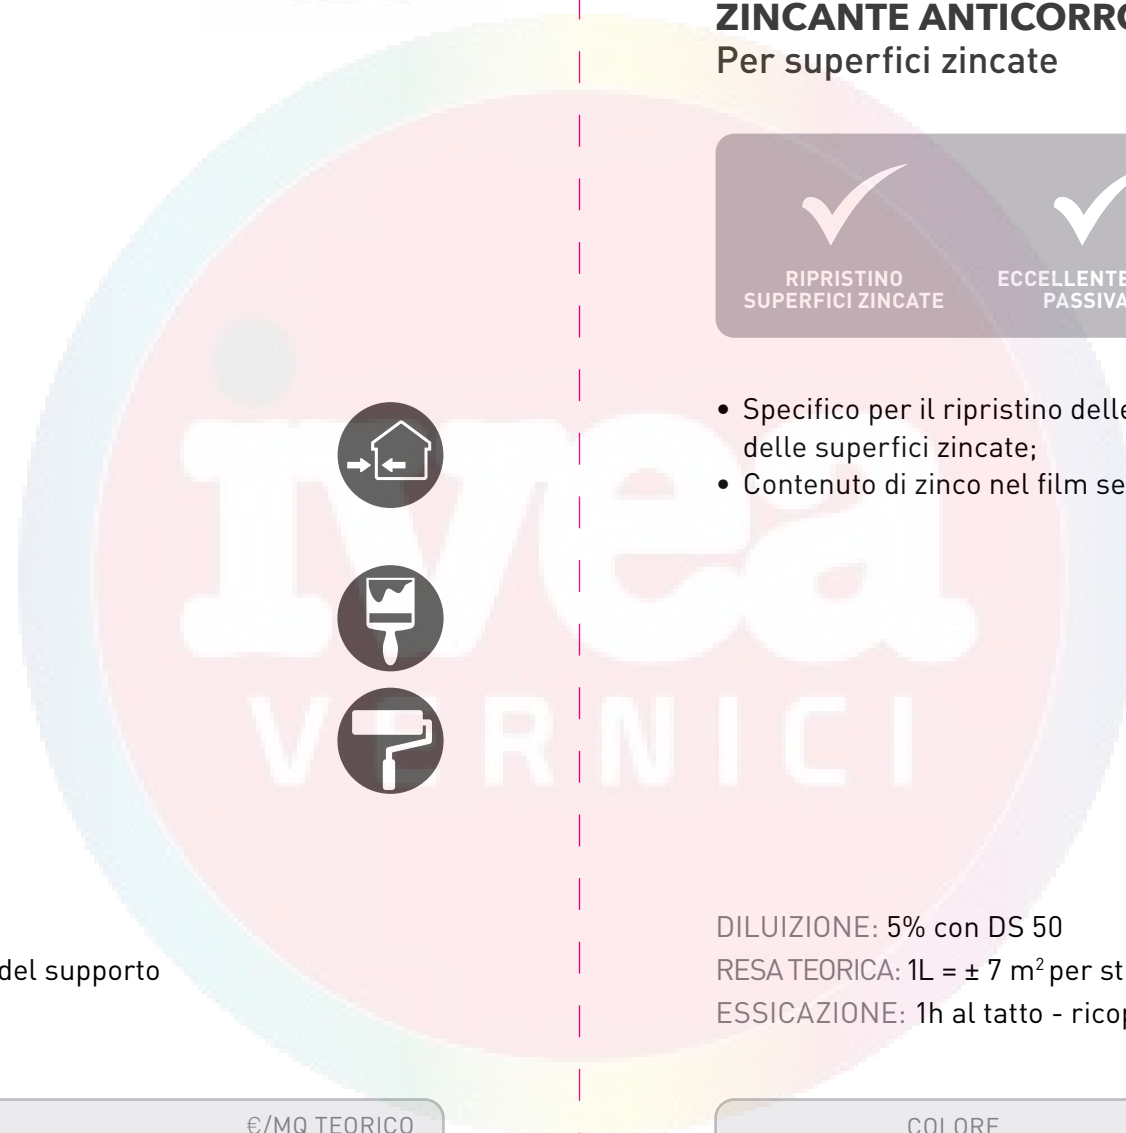

FONDI ANTIRUGGINE E PER LEGNO

■ FONDI PER LEGNO

■ FONDI PER LEGNO

AQUAMAT



FONDO PER LEGNO ALL'ACQUA

Applicabile sia in esterno che in interno



- Particolarmente idoneo per la preparazione dei supporti in legno, in modo da assicurare l'adesione della successiva finitura;
- Va sempre ricoperto per assicurare una corretta protezione dei manufatti in legno;
- Inodore.

DILUIZIONE: 10% con acqua

CONSUMO TEORICO: 1L = ± 6 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 4/6h al tatto - ricopribile 12/18h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	3,48
BIANCO	L 2,5	3,21

DURAMAT



FONDO PER LEGNO A SOLVENTE

Applicabile sia in esterno che in interno



- Particolarmente idoneo per la preparazione dei supporti in legno, in modo da assicurare l'adesione della successiva finitura;
- Va sempre ricoperto per assicurare una corretta protezione dei manufatti in legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONSUMO TEORICO: 1L = ± 7 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto


ESSICAZIONE: 4/6h al tatto - ricopribile 12/18h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,5	4,19
BIANCO	L 2,5	3,46



SMALTI

- SMALTI ALL'ACQUA
- SMALTI A SOLVENTE

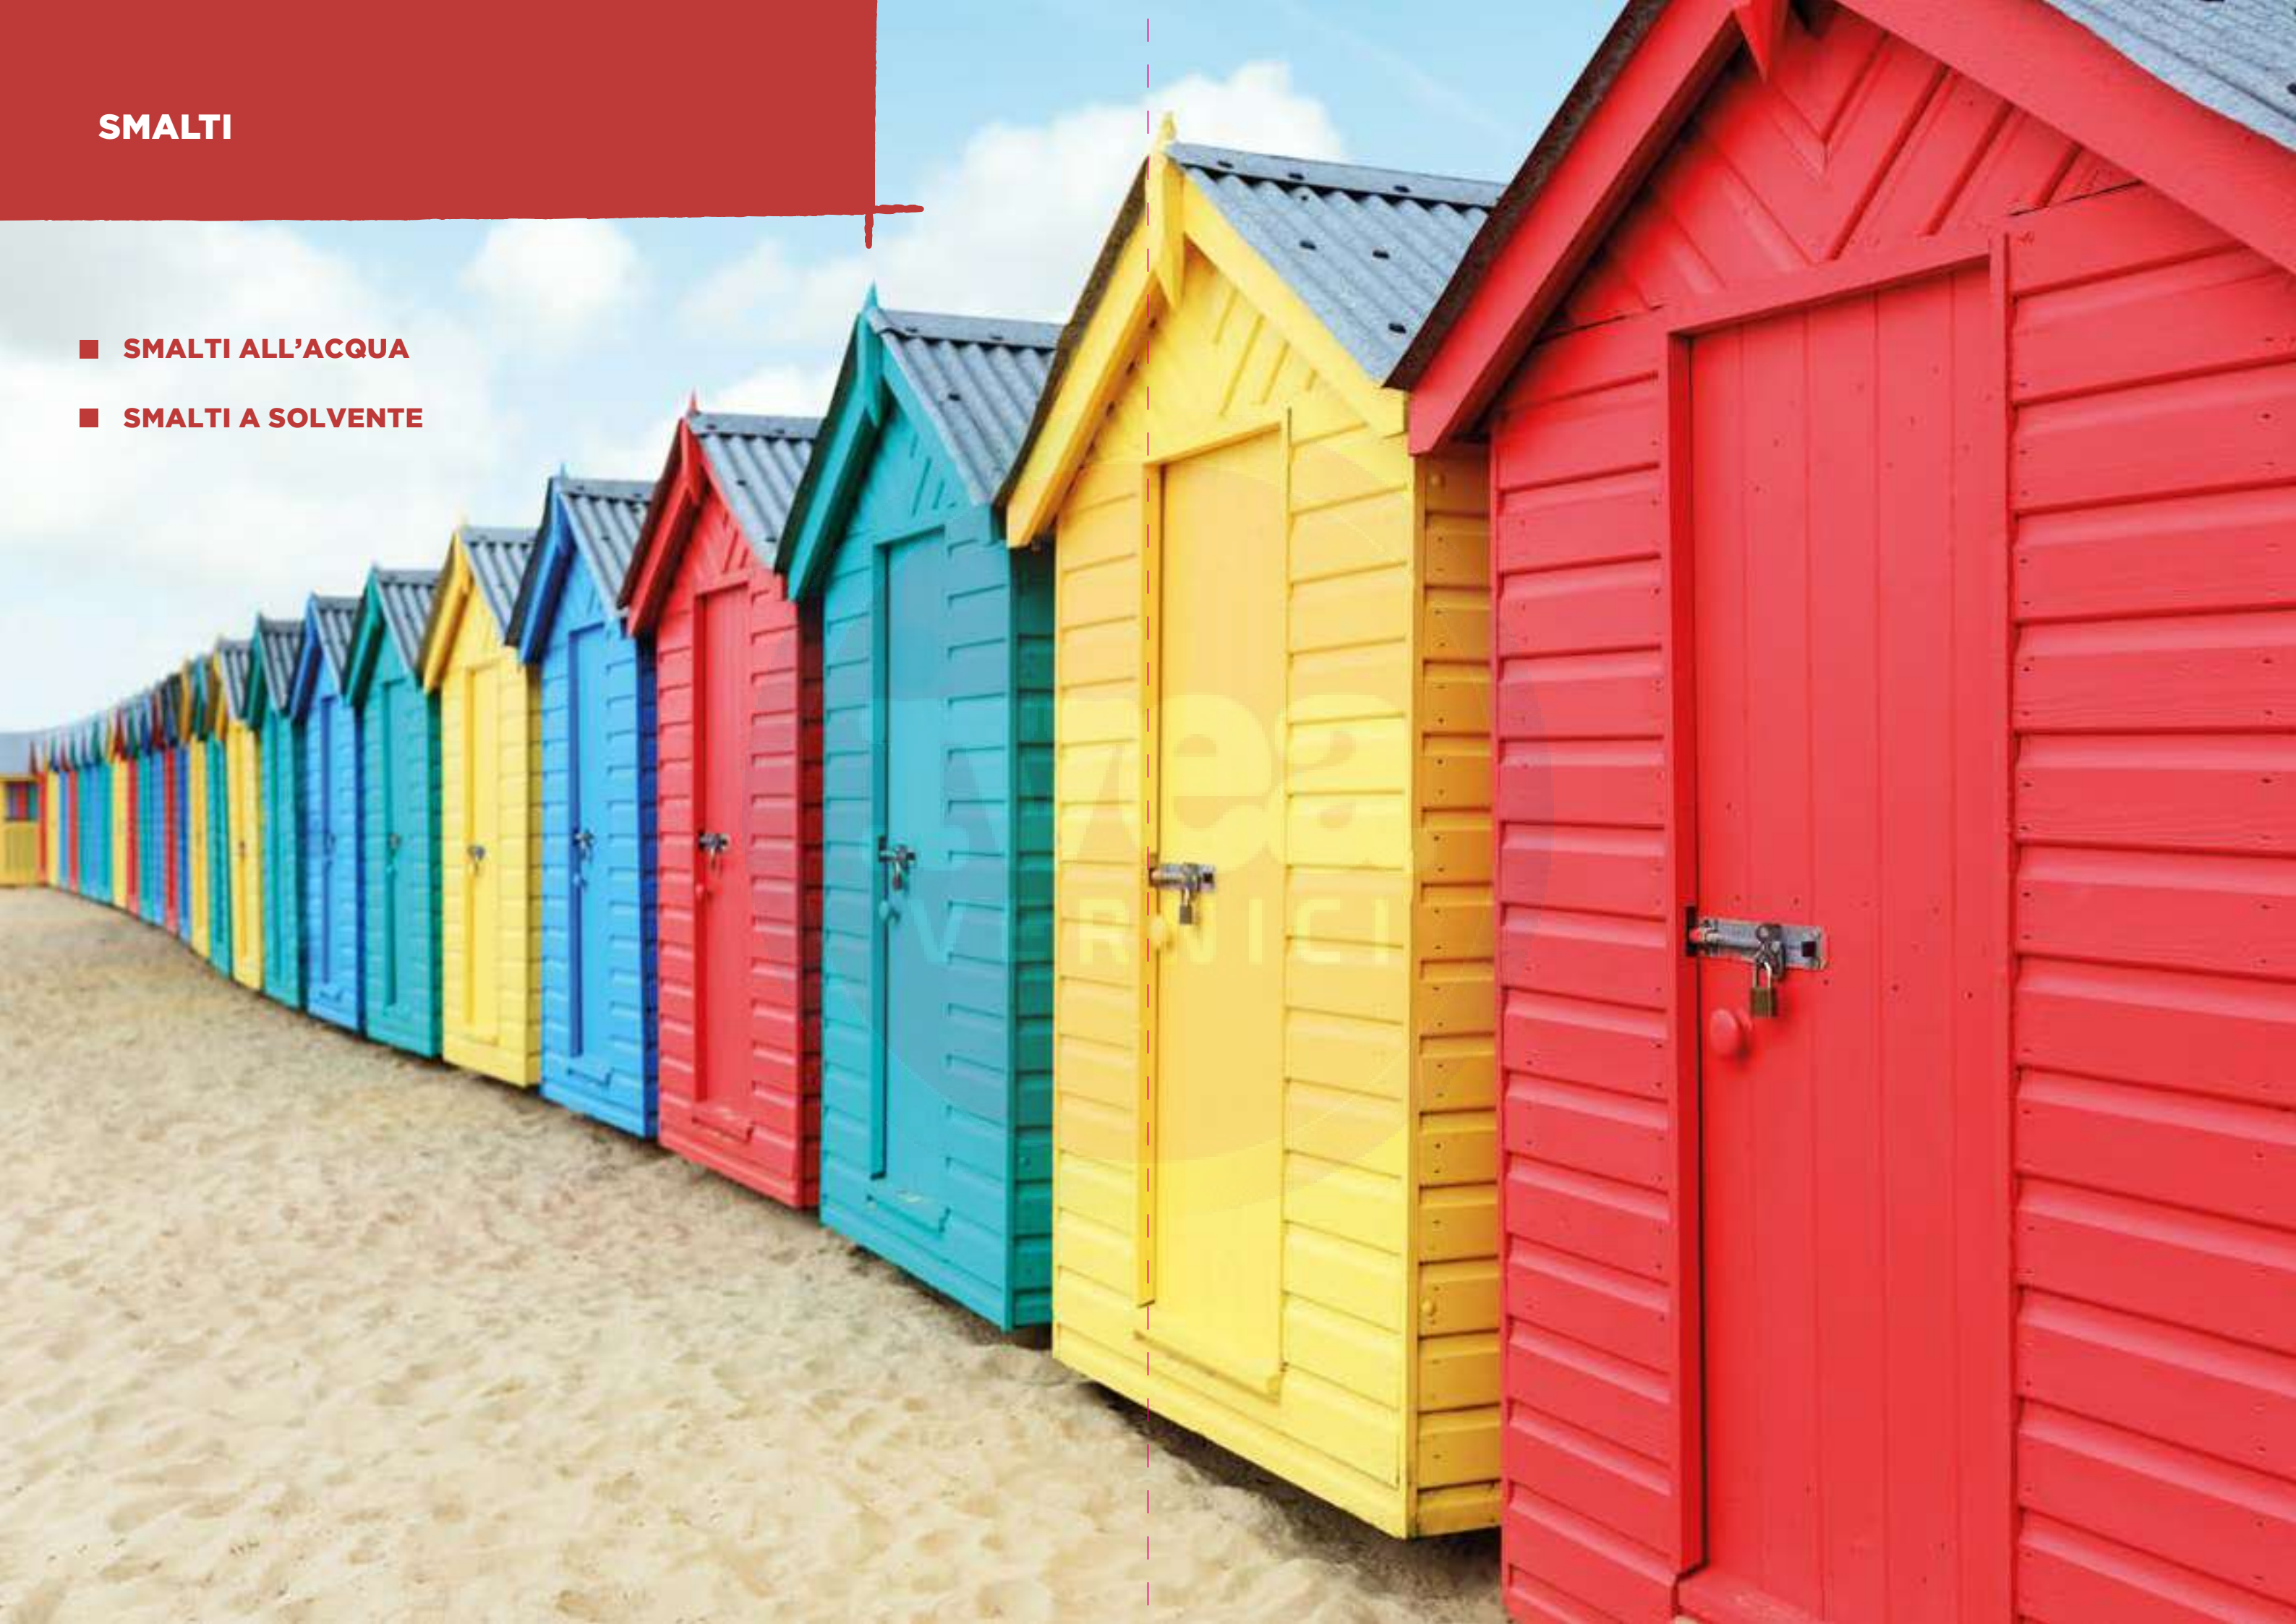


ACQUALIFE PLUS MATT



SMALTO ALL'ACQUA ANTINQUINAMENTO

Purifica l'aria in ambienti interni, opaco

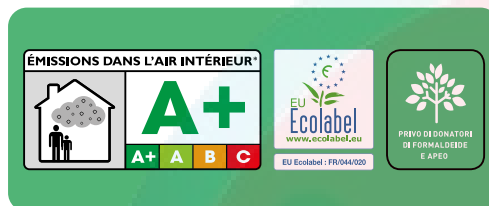

- Speciale formulazione che assorbe e riduce la concentrazione di formaldeide negli ambienti contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria in interni, certificato EUROFINS;
- Ottima copertura, facile applicazione ed ottima dilatazione, elevata opacità;
- Lavabilità eccellente;
- A basso impatto ambientale, con etichettatura Ecolabel e certificato A+ secondo la normativa Grenelle II;
- Non ingiallente nel tempo;
- Indicato in interni per supporti murali, ferrosi e legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	2,72
BIANCO	L 2,5	2,61
BIANCO	L 10	2,13
COLORATO	L 0,75	2,86
COLORATO	L 2,5	2,74
COLORATO	L 10	2,23

ACQUALIFE LUX



SMALTO ALL'ACQUA

Lucido, per esterni ed interni



- Applicabile in interno ed esterno;
- Ottima copertura;
- Facile applicazione ed ottima dilatazione;
- Mantiene nel tempo un elevato grado di brillantezza;
- Non ingiallente nel tempo;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Indicato per supporti murali, ferrosi e legno;
- Conforme al Protocollo HACCP per utilizzo in ambienti alimentari.

DILUIZIONE: pronto all'uso (rullo o pennello)

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	2,55
BIANCO	L 2,5	2,44
COLORATO	L 0,75	2,68
COLORATO	L 2,5	2,56



ACQUALIFE SATIN

SMALTO ALL'ACQUA

Satinato, per esterni ed interni



- Applicabile in interno ed esterno;
- Ottima copertura;
- Facile applicazione ed ottima dilatazione;
- Mantiene nel tempo un elevato grado di brillantezza;
- Non ingiallente nel tempo;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Indicato per supporti murali, ferrosi e legno;
- Conforme al Protocollo HACCP per utilizzo in ambienti alimentari.

DILUIZIONE: pronto all'uso (rullo o pennello)

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	2,55
BIANCO	L 2,5	2,44
COLORATO	L 0,75	2,68
COLORATO	L 2,5	2,56

ACQUALIFE MATT

SMALTO ALL'ACQUA

Opaco, per esterni ed interni



- Applicabile in interno ed esterno;
- Ottima copertura;
- Facile applicazione ed ottima dilatazione;
- Mantiene nel tempo un elevato grado di brillantezza;
- Non ingiallente nel tempo;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Indicato per supporti murali, ferrosi e legno;
- Conforme al Protocollo HACCP per utilizzo in ambienti alimentari.

DILUIZIONE: pronto all'uso (rullo o pennello)

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2h al tatto - ricopribile 16h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	2,55
BIANCO	L 2,5	2,44
COLORATO	L 0,75	2,68
COLORATO	L 2,5	2,56

SMALTI

■ SMALTI
A SOLVENTE 2 IN 1

■ SMALTI
A SOLVENTE 2 IN 1



TOPFERR LUX

SMALTO ANTIRUGGINE
Fondo finitura lucida





RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



ADESIONE SU SUPPORTI
FERROSI ECCELLENTE



PRODOTTO
MULTIFUNZIONALE



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
INFINITI COLORI

- Può essere applicato direttamente su supporti ferrosi preventivamente puliti e sgrassati;
- Eccellente protezione contro la formazione di ruggine e resistenza agli agenti atmosferici grazie alla speciale formulazione;
- Tissotropico, non gocciola e non cola;
- Di facile applicazione ed ottima dilatazione.

DILUIZIONE: 5% con DS 50
RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICCAZIONE: 12h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	3,81
BIANCO	L 2,5	3,44
COLORATO	L 0,75	4,00
COLORATO	L 2,5	3,61
NERO	L 0,75	3,81
NERO	L 2,5	3,44
GRIGIO CHIARO RAL 7038	L 0,75	3,81
GRIGIO CHIARO RAL 7038	L 2,5	3,44
GRIGIO SCURO RAL 7015	L 0,75	3,81
GRIGIO SCURO RAL 7015	L 2,5	3,44
MARRONE CHIARO RAL 8011	L 0,75	3,81
MARRONE CHIARO RAL 8011	L 2,5	3,44
MARRONE SCURO RAL 8017	L 0,75	3,81
MARRONE SCURO RAL 8017	L 2,5	3,44
VERDE CHIARO RAL 6002	L 0,75	3,81
VERDE CHIARO RAL 6002	L 2,5	3,44
VERDE SCURO RAL 6005	L 0,75	3,81
VERDE SCURO RAL 6005	L 2,5	3,44

SMALTI

■ SMALTI A SOLVENTE 2 IN 1

TOPFERR SATIN

SMALTO ANTIRUGGINE
Fondo finitura satinata




RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE


ADESIONE SU SUPPORTI
FERROSI ECCELLENTE


PRODOTTO
MULTIFUNZIONALE

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
INFINITI COLORI

- Può essere applicato direttamente su supporti ferrosi preventivamente puliti e sgrassati;
- Eccellente protezione contro la formazione di ruggine e resistenza agli agenti atmosferici grazie alla speciale formulazione;
- Tisotropico, non gocciola e non cola.
- Di facile applicazione ed ottima dilatazione.

DILUIZIONE: 5% con DS 50

RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 12h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	4,00
BIANCO	L 2,5	3,61
COLORATO	L 0,75	4,20
COLORATO	L 2,5	3,79

■ SMALTI A SOLVENTE 2 IN 1

TOPFERR MK

FERROMICACEO ANTICORROSIVO
Smalto micaceo fondo finitura




RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE


PROTEZIONE CONTRO
LA RUGGINE ECCELLENTE


PRODOTTO
MULTIFUNZIONALE

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
TINTE DI CARTELLA

- Eccellente protezione contro la formazione di ruggine;
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Formula specifica per applicazione diretta su supporti ferrosi;
- Dona alle superfici un pregiato aspetto estetico tipico del ferro battuto.

DILUIZIONE: 5% con DS 40

RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BASE SCURA	L 0,75	3,14
BASE SCURA	L 2,5	3,02
BASE CHIARA	L 0,75	3,14
BASE CHIARA	L 2,5	3,02
COLORATO	L 0,75	3,29
COLORATO	L 2,5	3,17

SMALTI

■ SMALTI
A SOLVENTE 2 IN 1

■ SMALTI A SOLVENTE
POLIURETANICI



MONOLAC MIOX

SMALTO FERROMICACEO
Fondo finitura per superfici non ferrose



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



PRODOTTO
MULTIFUNZIONALE

- Si applica direttamente su acciaio zincato, PVC e alluminio anodizzato;
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Dona alle superfici un pregiato aspetto estetico tipico del ferro battuto;
- Colorabile con sistema tintometrico TECNA.

DILUIZIONE: 5% con DS 50
RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
GRIGIO 694	L 0,75	4,90
GRIGIO 694	L 2,5	4,60
COLORATO	L 0,75	5,14
COLORATO	L 2,5	4,83

NOVOLUX

SMALTO ALCHIDICO POLIURETANICO
Lucido, superdurevole



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



DILATAZIONE
OTTIMA

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
INFINITI COLORI

- Superdurevole, eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Facile applicazione ed ottima dilatazione;
- Indicato per supporti ferrosi e legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 12h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	2,90
BIANCO	L 2,5	2,77
COLORATO	L 0,75	3,04
COLORATO	L 2,5	2,90

SMALTI

SMALTI A SOLVENTE POLIURETANICI

SMALTI A SOLVENTE TRADIZIONALI

NOVOSATIN

SMALTO ALCHIDICO POLIURETANICO
Satinato, superdurevole



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



DILATAZIONE
OTTIMA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
INFINITI COLORI

- Superdurevole, eccellente resistenza agli agenti atmosferici;
- Facile applicazione ed ottima dilatazione;
- Indicato per supporti ferrosi e legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso (rullo o pennello)
RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 12h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	2,90
BIANCO	L 2,5	2,77
COLORATO	L 0,75	3,04
COLORATO	L 2,5	2,90



AREOL LUX

SMALTO SINTETICO
Lucido, ad alta qualità per esterni



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI OTTIMA



DILATAZIONE
OTTIMA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
INFINITI COLORI

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Facile applicazione e ottima dilatazione;
- Ottima copertura;
- Indicato per supporti ferrosi e legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA TEORICA: 1L = ± 18 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 12/18h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	1,61
BIANCO	L 2,5	1,54
COLORATO	L 0,75	1,69
COLORATO	L 2,5	1,62
NERO	L 0,75	1,61
39 (CASTANO CHIARO)	L 0,75	1,61
40 (MARRONE)	L 0,75	1,61
68 (VERDE BANDIERA)	L 0,75	1,61
76 (GRIGIO SMOG)	L 0,75	1,61
78 (GRIGIO ARDESIA)	L 0,75	1,61



SMALTI

■ SMALTI A SOLVENTE TRADIZIONALI

■ SMALTI A SOLVENTE TRADIZIONALI



AREOL SATIN

SMALTO SINTETICO
Satinato, ad alta qualità per esterni



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI OTTIMA



DILATAZIONE
OTTIMA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
INFINITI COLORI

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Facile applicazione e ottima dilatazione;
- Ottima copertura;
- Indicato per supporti ferrosi e legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA TEORICA: 1L = ± 18 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 12/18h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 0,75	1,61
BIANCO	L 2,5	1,54
COLORATO	L 0,75	1,69
COLORATO	L 2,5	1,62



AREOL MATT

Prossima uscita
SMALTO SINTETICO
Opaco, ad alta qualità per esterni



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI OTTIMA



DILATAZIONE
OTTIMA



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
INFINITI COLORI

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Facile applicazione e ottima dilatazione;
- Ottima copertura;
- Indicato per supporti ferrosi e legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA TEORICA: 1L = ± 18 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: ricopribile 16/24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO / BASE BIANCA	L 0,75	1,61
BIANCO / BASE BIANCA	L 2,5	1,54
COLORATO	L 0,75	1,69
COLORATO	L 2,5	1,62



PRODOTTI PER LEGNO

- IMPREGNANTI E FINITURE ALL'ACQUA
- IMPREGNANTI E FINITURE A SOLVENTE
- VERNICI PER PARQUET



IMPREXAN ACQUA

IMPREGNANTE ALL'ACQUA
Per il trattamento delle superfici in legno, opaco

✓
PRESERVA
IL LEGNO

✓
AD ALTA
PENETRAZIONE

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

- Non filmogeno;
- Ad alta penetrazione, protegge il legno in profondità;
- Esalta le naturali venature del legno;
- Facile da applicare;
- Inodore.

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 3/5h al tatto - ricopribile 18/24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	1,99
TRASPARENTE	L 2,5	1,68
BASE GIALLA	L 0,75	1,99
BASE GIALLA	L 2,5	1,68
COLORATO	L 0,75	2,09
COLORATO	L 2,5	1,78

CERAXAN ACQUA

FINITURA PER LEGNO ALL'ACQUA
Trasparente, satinata, effetto cera

RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE

✓
ESALTA LE NATURALI
VENATURE DEL LEGNO

✓
MICROPOROSA, REGOLA
L'UMIDITÀ DEL LEGNO

✓
INODORE

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

- Inodore;
- Eccellente resistenza alle intemperie e ottima protezione dai raggi UV;
- Effetto cera, esalta le naturali venature del legno;
- Finitura microporosa, regolatrice dell'umidità del legno;
- Facile manutenzione;
- Applicabile su legno sano, vecchio o nuovo, adeguatamente preparato, sia per interno che per esterno.

DILUIZIONE: 0-5% con acqua
RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 1/2h al tatto - ricopribile 4/6h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	3,09
TRASPARENTE	L 2,5	2,79
BASE GIALLA	L 0,75	3,09
BASE GIALLA	L 2,5	2,79
COLORATO	L 0,75	3,19
COLORATO	L 2,5	2,89

PRODOTTI PER LEGNO

■ IMPREGNANTI E
FINITURE ALL'ACQUA

FLATTING ACQUA

FINITURA PER LEGNO ALL'ACQUA
Trasparente, lucida



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



ESALTA LE NATURALI
VENATURE DEL LEGNO

- Elevata resistenza alle intemperie e ottima protezione dai raggi UV;
- Esalta le naturali venature del legno;
- Facile applicazione;
- Applicabile su supporti in legno per esterni ed interni.

DILUIZIONE: 10% con acqua
RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 30/40 min. al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	2,92
TRASPARENTE	L 2,5	2,66

■ IMPREGNANTI E
FINITURE A SOLVENTE

MS-DUO

(Nuovo nome di MS Impregnante Finitura)
IMPREGNANTE-FINITURA A SOLVENTE
Per il trattamento delle superfici in legno, satinata



PRODOTTO
MULTIFUNZIONALE



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



MICROPOROSA, REGOLA
L'UMIDITÀ DEL LEGNO



- Impregnante-finitura ad alto contenuto di solidi, velocizza l'esecuzione del lavoro;
- Formula speciale HALS che consente una elevata resistenza alle intemperie;
- Eccellente idrorepellenza e resistenza ai raggi UV;
- Finitura microporosa, regolatrice dell'umidità;
- Esalta le naturali venature del legno;
- Altissima durata;
- Idonea per il trattamento di supporti in legno sano, vecchio o nuovo, adeguatamente preparato sia all'esterno che all'interno.

DILUIZIONE: pronto all'uso
RESA TEORICA: 1L = ± 16 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto
ESSICAZIONE: 5h al tatto - ricopribile 16/24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	2,16
TRASPARENTE	L 2,5	2,06
BASE GIALLA	L 0,75	2,16
BASE GIALLA	L 2,5	2,06
COLORATO	L 0,75	2,24
COLORATO	L 2,5	2,13

■ IMPREGNANTI E
FINITURE A SOLVENTE

IMPREXAN

IMPREGNANTE A SOLVENTE

Per il trattamento delle superfici in legno, opaco



PRESERVA
IL LEGNO



AD ALTA
PENETRAZIONE



Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM
TINTE PRONTE

- Non filmogeno;
- Alta penetrazione nel legno, preserva il legno in profondità;
- Migliora la resistenza del ciclo;
- Esalta le naturali venature del legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 8/12h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	1,38
TRASPARENTE	L 2,5	1,25
LARICE 303	L 0,75	1,68
LARICE 303	L 2,5	1,51
NOCE 304	L 0,75	1,68
NOCE 304	L 2,5	1,51
PALISSANDRO 305	L 0,75	1,68
PALISSANDRO 305	L 2,5	1,51
TEAK 306	L 0,75	1,68
TEAK 306	L 2,5	1,51
NOCE SCURO 307	L 0,75	1,68
NOCE SCURO 307	L 2,5	1,51



■ IMPREGNANTI E
FINITURE A SOLVENTE

IMPREGNANTE
INDUSTRIALE

IMPREGNANTE A SOLVENTE

Per il trattamento delle superfici in legno, opaco



PRESERVA
IL LEGNO



PENETRAZIONE
ECCELLENTE

- Non filmogeno;
- Preserva il legno in profondità grazie all'eccellente penetrazione;
- Migliora la resistenza del ciclo;
- Esalta le naturali venature del legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 14 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 8/12h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 19	0,88



CERAXAN

FINITURA PER LEGNO A SOLVENTE
Trasparente, satinata, effetto cera



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



ESALTA LE NATURALI
VENATURE DEL LEGNO



MICROPOROSA, REGOLA
L'UMIDITÀ DEL LEGNO



- Elevata resistenza alle intemperie e ottima protezione dai raggi UV;
- Finitura microporosa, regolatrice dell'umidità;
- Effetto cera, esalta le naturali venature del legno;
- Facile manutenzione;
- Idonea per il trattamento di supporti in legno sano, vecchio o nuovo, in esterno, adeguatamente preparato.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 12 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2/3h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BASE TRASPARENTE	L 0,75	2,38
BASE TRASPARENTE	L 2,5	2,07
BASE GIALLA	L 0,75	2,38
BASE GIALLA	L 2,5	2,07
COLORATO	L 0,75	2,47
COLORATO	L 2,5	2,17

FLATTING

FINITURA PER LEGNO A SOLVENTE
Trasparente, lucida



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



ESALTA LE NATURALI
VENATURE DEL LEGNO

- Eccellente resistenza alle intemperie e ai raggi UV;
- Dona al legno un piacevole aspetto estetico, esaltando le naturali venature del legno;
- Idonea per la protezione di manufatti in legno all'esterno ed interno.

DILUIZIONE: 5% con DS 40

RESA TEORICA: 1L = ± 13 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 3/4h al tatto - ricopribile 24h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	1,80
TRASPARENTE	L 2,5	1,61

UNILUX PARQUET LUCIDO

FINITURA ALL'ACQUA PER PARQUET
Poliuretanica



RESISTENZA AL CALPESTIO
QUOTIDIANO ECCELLENTE

- Mantiene un elevato grado di brillantezza nel tempo;
- Pregiato aspetto estetico;
- Inodore.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 3/4h al tatto - ricopribile 24h



UNILUX PARQUET OPACO

FINITURA ALL'ACQUA PER PARQUET
Poliuretanica



RESISTENZA AL CALPESTIO
QUOTIDIANO ECCELLENTE

- Mantiene un elevato grado di brillantezza nel tempo;
- Pregiato aspetto estetico;
- Inodore.

DILUIZIONE: pronto all'uso

RESA TEORICA: 1L = ± 10 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICCAZIONE: 3/4h al tatto - ricopribile 24h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	4,99
TRASPARENTE	L 2,5	4,91

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
TRASPARENTE	L 0,75	4,99
TRASPARENTE	L 2,5	4,91

PITTURE SPECIALI

■ PITTURE SEGNALETICHE



Blooming Playground - Torino; Tellas, 2020;
Photo Credit: Simone Di Gioia

PITTURE SPECIALI

■ PITTURE SEGNALETICHE

TOP SPEEDY

FINITURA AD ALTA RESISTENZA

Specifica per superfici bituminose e cementizie

✓
ELEVATO NUMERO
DI COLORI REALIZZABILI

✓
FLESSIBILITÀ
ECCELLENTE

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

- Supporti cementizi come campi da tennis;
- Superfici bituminose come piste ciclabili e parcheggi, manti stradali;
- Colorabile in un'ampia gamma di colori;
- Eccellente flessibilità.

DILUIZIONE: 0 - 10% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 3 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 1h al tatto - ricopribile 8/12h



COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
COLORATO	L 15	5,14

■ PITTURE SEGNALETICHE

GOAL

PITTURA SEGNALETICA

Per la tracciatura di campi da gioco in erba



- Pittura appositamente formulata per tracciare campi da gioco in erba;
- Non contiene sostanze pericolose.

DILUIZIONE: 30% con acqua

RESA TEORICA: 1L = ± 16 m² per strato in funzione delle condizioni del supporto

ESSICAZIONE: 2/4h al tatto - ricopribile 8/12h

COLORE	VOLUME	€/MQ TEORICO
BIANCO	L 15	0,44

DILUENTI



DS 40

DILUENTE PER PRODOTTI A BASE ALCHIDICA



COLORE	VOLUME
TRASPARENTE	L 1
TRASPARENTE	L 5

DS 50

DILUENTE PER PRODOTTI A BASE SINTETICA



COLORE	VOLUME
TRASPARENTE	L 1
TRASPARENTE	L 5

N70

DILUENTE PER PRODOTTI A BASE NITRO



COLORE	VOLUME
TRASPARENTE	L 5

RASANTI E COLLANTI



UNIVERCAP GF

ADESIVO RASANTE IN POLVERE
Grana fine

✓

ELASTICITÀ
OTTIMA

✓

RESISTENZA MECCANICA
OTTIMA

Granulometria:	max 0,8 mm
Permeabilità al vapore μ:	inferiore a 30
Conducibilità termica (λ):	0,55 W/mK
Consumo teorico come collante a superficie piena:	3-5 Kg/m²
Resa teorica come rasatura armata spess. 3mm:	circa 4 Kg/m²
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane

ATTUALE CODICE SAP	NUOVO CODICE SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	CONTENUTO		N. PEZZI PALLET.
964606	426470	UNIVERCAP GF (GRANA FINE)	GRIGIO	KG	25	40

UNIVERCAP GG

ADESIVO RASANTE IN POLVERE
Grana grossa

✓

ELASTICITÀ
OTTIMA

✓

RESISTENZA MECCANICA
OTTIMA

✓

ETA 19/0177

Granulometria:	max 1,5 mm
Permeabilità al vapore μ:	circa 26
Conducibilità termica (λ):	0,50 W/mK
Consumo teorico come collante a superficie piena:	3-5 Kg/m²
Resa teorica come rasatura armata spess. 5mm:	circa 6 Kg/m²
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane

ATTUALE CODICE SAP	NUOVO CODICE SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	CONTENUTO		N. PEZZI PALLET.
981884	426472	UNIVERCAP GG (GRANA GROSSA)	GRIGIO	KG	25	40
981780	426473	UNIVERCAP GG (GRANA GROSSA)	BIANCO	KG	25	40

UNIVERCAP HP

ADESIVO RASANTE IN POLVERE
Ad elevata performance

ECCELLENTE
ADESIONE

ADESIONE SU TUTTI
I TIPI DI SUPPORTO

Granulometria:	max 0,8 mm
Permeabilità al vapore μ :	inferiore a 30
Conduttività termica (λ):	0,50 W/mK
Consumo teorico come collante a superficie piena:	3-5 Kg/m ²
Resa teorica come rasatura armata spess. 3mm:	circa 4 Kg/m ²
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane

ATTUALE CODICE SAP	NUOVO CODICE SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	CONTENUTO		N. PEZZI PALLET.
	426475	UNIVERCAP HP	GRIGIO	KG	25	40

UNIVERCAP RAS

ADESIVO RASANTE IN POLVERE
In grana fine specifico per EPS

LAVORABILITÀ
ECCELLENTE

ESTREMAMENTE
VERSATILE

Granulometria:	max 1 mm
Permeabilità al vapore μ :	inferiore a 30
Conduttività termica (λ):	0,50 W/mK
Consumo teorico come collante a superficie piena:	3-5 Kg/m ²
Resa teorica come rasatura armata spess. 3mm:	circa 4 Kg/m ²
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane

ATTUALE CODICE SAP	NUOVO CODICE SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	CONTENUTO		N. PEZZI PALLET.
601846	426476	UNIVERCAP RAS	GRIGIO	KG	25	40
601847	426477	UNIVERCAP RAS	BIANCO	KG	25	40

UNIVERCAP TECH

ADESIVO RASANTE IN POLVERE A GRANA FINE
Alleggerito con microsfere di vetro

✓
LAVORABILITÀ
ECCELLENTE

✓
ADESIONE
ECCELLENTE

✓
ETA 19/0176

Granulometria:	max 1 mm
Permeabilità al vapore μ:	circa 20
Conduttività termica (λ):	0,40 W/mK
Consumo teorico come collante a superficie piena:	4-6 Kg/m²
Resa teorica come rasatura armata spess. 3mm:	circa 5 Kg/m²
Tempo di ricopertura minimo:	1-2 settimane

ATTUALE CODICE SAP	NUOVO CODICE SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	CONTENUTO		N. PEZZI PALLET.
	683042	UNIVERCAP TECH	BIANCO	KG	20	40



COMPONENTI DEI SISTEMI UNIVERCAP

- PANNELLI ISOLANTI
- RETI
- ANGOLARI
- GIUNTI DI DILATAZIONE
- PROFILI
- TASSELLI
- ACCESSORI



UNIVERCAP® EPS 036 CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato bianco tagliato da blocco, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,036 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
678673	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	2	150,00	3,00	
678674	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	3	100,00	3,00	
678675	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	4	75,00	3,00	
678676	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	5	60,00	3,00	
678677	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	6	50,00	3,00	
678678	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	7	40,00	2,80	
678679	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	8	35,00	2,80	
678680	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	9	30,00	2,70	
678681	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	10	30,00	3,00	
678682	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	11	25,00	2,75	
678683	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	12	25,00	3,00	
678684	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	13	20,00	2,60	
678685	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	14	20,00	2,80	
678686	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	15	20,00	3,00	
678687	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	16	15,00	2,40	
678688	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	18	15,00	2,70	
678689	UNIVERCAP EPS 036 100X50 CAM	BIANCO	20	15,00	3,00	

UNIVERCAP® EPS 035 CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato bianco tagliato da blocco, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,035 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
678735	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	2	150,00	3,00	
678736	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	3	100,00	3,00	
678737	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	4	75,00	3,00	
678738	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	5	60,00	3,00	
678739	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	6	50,00	3,00	
678740	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	7	40,00	2,80	
678741	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	8	35,00	2,80	
678742	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	9	30,00	2,70	
678743	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	10	30,00	3,00	
678744	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	11	25,00	2,75	
678745	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	12	25,00	3,00	
678746	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	13	20,00	2,60	
678747	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	14	20,00	2,80	
678748	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	15	20,00	3,00	
678749	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	16	15,00	2,40	
678750	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	18	15,00	2,70	
678751	UNIVERCAP EPS 035 100X50 CAM	BIANCO	20	15,00	3,00	

UNIVERCAP® EPS 031 CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite tagliato da blocco, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,031 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
678614	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	2	150,00	3,00	
678615	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	3	100,00	3,00	
678616	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	4	75,00	3,00	
678617	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	5	60,00	3,00	
678618	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	6	50,00	3,00	
678619	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	7	40,00	2,80	
678620	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	8	35,00	2,80	
678621	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	9	30,00	2,70	
678622	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	10	30,00	3,00	
678623	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	11	25,00	2,75	
678624	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	12	25,00	3,00	
678625	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	13	20,00	2,60	
678626	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	14	20,00	2,80	
678627	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	15	20,00	3,00	
678628	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	16	15,00	2,40	
678629	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	18	15,00	2,70	
678630	UNIVERCAP EPS 031 100X50 CAM	GRIGIO	20	15,00	3,00	

UNIVERCAP® EPS 030 CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite tagliato da blocco, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,030 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
678464	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	2	150,00	3,00	
678502	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	3	100,00	3,00	
678503	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	4	75,00	3,00	
678504	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	5	60,00	3,00	
678505	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	6	50,00	3,00	
678506	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	7	40,00	2,80	
678507	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	8	35,00	2,80	
678508	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	9	30,00	2,70	
678457	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	10	30,00	3,00	
678509	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	11	25,00	2,75	
678458	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	12	25,00	3,00	
678510	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	13	20,00	2,60	
678459	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	14	20,00	2,80	
678511	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	15	20,00	3,00	
678512	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	16	15,00	2,40	
678513	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	18	15,00	2,70	
678514	UNIVERCAP EPS 030 100X50 CAM	GRIGIO	20	15,00	3,00	

UNIVERCAP® EPS 030 START CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato ad alta densità per zoccolatura, detensionato, gofrato additivato con grafite, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,030 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
678518	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	4	86,40	3,46	
678519	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	5	72,00	3,60	
678520	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	6	57,60	3,46	
678521	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	7	50,40	3,53	
678522	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	8	43,20	3,46	
678523	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	9	36,00	3,24	
678524	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	10	36,00	3,60	
678460	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	12	28,80	3,46	
678525	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	14	24,00	3,36	
678526	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	16	21,60	2,88	
678527	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	18	18,00	3,24	
675828	UNIVERCAP EPS 030 START 100X60 CAM	GRIGIO	20	18,00	3,60	

UNIVERCAP® EPS 033 START CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato ad alta densità per zoccolatura, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,033 W/mK



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
691520	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X4 1mq CAM	BIANCO	4	75,00	3,00	
691521	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X5 1mq CAM	BIANCO	5	60,00	3,00	
691522	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X6 1mq CAM	BIANCO	6	50,00	3,00	
691523	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X7 1mq CAM	BIANCO	7	40,00	2,80	
691524	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X8 1mq CAM	BIANCO	8	35,00	2,80	
691525	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X9 1mq CAM	BIANCO	9	30,00	2,70	
691526	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X10 1mq CAM	BIANCO	10	30,00	3,00	
691527	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X11 1mq CAM	BIANCO	11	25,00	2,75	
691533	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X12 1mq CAM	BIANCO	12	25,00	3,00	
691534	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X13 1mq CAM	BIANCO	13	20,00	2,60	
691535	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X14 1mq CAM	BIANCO	14	20,00	2,80	
691536	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X15 1mq CAM	BIANCO	15	20,00	3,00	
691537	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X16 1mq CAM	BIANCO	16	15,00	2,40	
691538	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X18 1mq CAM	BIANCO	18	15,00	2,70	
691539	UNIVERCAP EPS 033 START100X50X20 1mq CAM	BIANCO	20	15,00	3,00	

UNIVERCAP® EPS 034 START CAM E

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato ad alta densità per zoccolatura, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,034 W/mK



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
691436	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X4 1mq CAM E	VERDE	4	75,00	3,00	
691440	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X5 1mq CAM E	VERDE	5	60,00	3,00	
691441	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X6 1mq CAM E	VERDE	6	50,00	3,00	
691442	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X8 1mq CAM E	VERDE	8	35,00	2,80	
691443	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X10 1mq CAM E	VERDE	10	30,00	3,00	
691444	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X12 1mq CAM E	VERDE	12	25,00	3,00	
691445	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X13 1mq CAM E	VERDE	13	20,00	2,60	
691446	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X14 1mq CAM E	VERDE	14	20,00	2,80	
691447	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X15 1mq CAM E	VERDE	15	20,00	3,00	
691449	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X16 1mq CAM E	VERDE	16	15,00	2,40	
691450	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X18 1mq CAM E	VERDE	18	15,00	2,70	
691451	UNIVERCAP EPS 034STAR100X50X20 1mq CAM E	VERDE	20	15,00	3,00	

UNIVERCAP® EPS 030 HP CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato ad alta densità, detensionato, goffrato additivato con grafite, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,030 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
678785	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	4	86,40	3,46	
678786	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	5	72,00	3,60	
678787	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	6	57,60	3,46	
678788	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	7	50,40	3,53	
678789	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	8	43,20	3,46	
678790	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	9	36,00	3,24	
678791	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	10	36,00	3,60	
678792	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	12	28,80	3,46	
678793	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	14	24,00	3,36	
678794	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	16	21,60	2,88	
678795	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	18	18,00	3,24	
678796	UNIVERCAP EPS 030 HP 100X60 CAM	GRIGIO	20	18,00	3,60	

UNIVERCAP® EPS 030 BICOLOR CAM

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato ad alta densità, detensionato, goffrato additivato con grafite, conforme al protocollo CAM, autoestinguente classe E, λ 0,030 W/mK, classe A+ 100% riciclato.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
678815	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	6	57,60	3,46	
678816	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	7	50,40	3,53	
678817	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	8	43,20	3,46	
678818	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	9	36,00	3,24	
678819	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	10	36,00	3,60	
678820	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	12	28,80	3,46	
678821	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	14	24,00	3,36	
678822	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	16	21,60	2,88	
678823	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	18	18,00	3,24	
678824	UNIVERCAP EPS 030 BICOLOR 100X60 CAM	GRIGIO-BIANCO	20	18,00	3,60	

UNIVERCAP® EPS 034 ECO

Pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato tagliato da blocco additivato con grafite al 50%, certificato PSV pari al 15%, conforme protocollo CAM, λ 0,034 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	DETTAGLIO ARTICOLO	SPESSORE cm	PALLET m ²	PALLET m ³	
683896	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	4	86,40	3,46	
683897	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	5	72,00	3,60	
683898	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	6	57,60	3,46	
683899	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	7	50,40	3,53	
683900	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	8	43,20	3,46	
683901	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	9	36,00	3,24	
683902	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	10	36,00	3,60	
683903	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	12	28,80	3,46	
683904	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	14	24,00	3,36	
683905	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	16	21,60	2,88	
683906	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	18	18,00	3,24	
683907	UNIVERCAP EPS 034 ECO 100X60	BIANCO-GRIGIO	20	18,00	3,60	

UNIVERCAP® LR FKD N

Pannello in lana di roccia, specifico per Etics, incombustibile, impermeabile, acustico, conforme protocollo CAM, λ 0,034 W/mK, Tr 7,5 Kpa.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE cm	PALLET m²	PACCO m²	
683850	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	5	28,80	4,80	
683851	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	6	24,00	3,00	
683852	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	8	18,00	3,00	
683853	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	10	14,40	2,40	
683854	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	12	12,00	1,20	
683855	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	14	9,60	1,20	
683856	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	16	7,20	1,20	
683857	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	18	7,20	1,20	
683858	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	20	7,20	1,20	
683859	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	22	6,00	0,60	
683860	UNIVERCAP LR FKD N 100X60	24	6,00	0,60	

UNIVERCAP® LR FKD S

Pannello in lana di roccia, specifico per Etics, incombustibile, impermeabile, acustico, conforme protocollo CAM, λ 0,035 W/mK, Tr 10 Kpa.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE cm	PALLET m²	PACCO m²	
683838	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	4	36,00	3,60	
683839	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	5	28,80	3,60	
683840	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	6	24,00	3,00	
683841	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	8	18,00	1,80	
683842	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	10	14,40	1,80	
683843	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	12	12,00	1,20	
683844	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	14	9,60	1,20	
683845	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	16	7,20	1,20	
683846	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	18	7,20	1,20	
683847	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	20	7,20	1,20	
683848	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	22	6,00	0,60	
683849	UNIVERCAP LR FKD S 100X60	24	6,00	0,60	

UNIVERCAP® LR N C1

Pannello in lana di roccia, specifico per Etics, incombustibile, impermeabile, acustico, rivestita con appretto minerale su 1 lato, conforme protocollo CAM, λ 0,034 W/mK, Tr 10 Kpa.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE cm	PALLET m ²	PACCO m ²	
683861	UNIVERCAP LR N C1 100X60	5	28,80	4,80	
683862	UNIVERCAP LR N C1 100X60	6	24,00	3,00	
683863	UNIVERCAP LR N C1 100X60	8	18,00	3,00	
683864	UNIVERCAP LR N C1 100X60	10	14,40	2,40	
683865	UNIVERCAP LR N C1 100X60	12	12,00	1,20	
683866	UNIVERCAP LR N C1 100X60	14	9,60	1,20	
683867	UNIVERCAP LR N C1 100X60	16	7,20	1,20	
683868	UNIVERCAP LR N C1 100X60	18	7,20	1,20	
683869	UNIVERCAP LR N C1 100X60	20	7,20	1,20	
683870	UNIVERCAP LR N C1 100X60	22	6,00	0,60	
683871	UNIVERCAP LR N C1 100X60	24	6,00	0,60	

UNIVERCAP® LR S C1

Pannello in lana di roccia, specifico per Etics, incombustibile, impermeabile, acustico, rivestita con appretto minerale su 1 lato, conforme protocollo CAM, λ 0,035 W/mK, Tr 10 Kpa.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE cm	PALLET m ²	PACCO m ²	
683872	UNIVERCAP LR S C1 100X60	4	36,00	3,60	
683873	UNIVERCAP LR S C1 100X60	5	28,80	3,60	
683874	UNIVERCAP LR S C1 100X60	6	24,00	3,00	
683875	UNIVERCAP LR S C1 100X60	8	18,00	1,80	
683876	UNIVERCAP LR S C1 100X60	10	14,40	1,80	
683877	UNIVERCAP LR S C1 100X60	12	12,00	1,20	
683878	UNIVERCAP LR S C1 100X60	14	9,60	1,20	
683879	UNIVERCAP LR S C1 100X60	16	7,20	1,20	
683880	UNIVERCAP LR S C1 100X60	18	7,20	1,20	
683881	UNIVERCAP LR S C1 100X60	20	7,20	1,20	
683882	UNIVERCAP LR S C1 100X60	22	6,00	0,60	
683883	UNIVERCAP LR S C1 100X60	24	6,00	0,60	

UNIVERCAP® PUR

Pannello in Poliuretano, schiuma Poyiso senza CFC e HCFC, rivestito su entrambi i lati di velo vetro saturato, conforme protocollo CAM, λ 0,025 - 0,028 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE cm	PALLET m ²	PACCO m ²	
683824	UNIVERCAP PUR 120X60	2	172,80	21,60	
683825	UNIVERCAP PUR 120X60	3	115,20	14,40	
683826	UNIVERCAP PUR 120X60	4	92,16	11,52	
683827	UNIVERCAP PUR 120X60	5	70,56	10,08	
683828	UNIVERCAP PUR 120X60	6	60,48	8,64	
683829	UNIVERCAP PUR 120X60	7	50,40	7,20	
683830	UNIVERCAP PUR 120X60	8	46,08	5,76	
683831	UNIVERCAP PUR 120X60	9	40,32	5,76	
683832	UNIVERCAP PUR 120X60	10	34,56	4,32	
683833	UNIVERCAP PUR 120X60	12	30,24	4,32	
683834	UNIVERCAP PUR 120X60	14	25,92	4,32	
683835	UNIVERCAP PUR 120X60	16	23,04	2,88	
683836	UNIVERCAP PUR 120X60	18	20,16	2,88	
683837	UNIVERCAP PUR 120X60	20	17,28	2,88	

UNIVERCAP® AERO

Pannello nanotecnologico Aerogel rivestito in velo vetro, conforme protocollo CAM, λ 0,015 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE cm	PALLET m ²	PACCO m ²	
683804	UNIVERCAP AERO 140X72	1	70,00	10,00	
683805	UNIVERCAP AERO 140X72	2	42,00	6,00	
683806	UNIVERCAP AERO 140X72	3	21,00	3,00	
683807	UNIVERCAP AERO 140X72	4	14,00	2,00	
683808	UNIVERCAP AERO 140X72	5	14,00	2,00	
683809	UNIVERCAP AERO 140X72	6	7,00	2,00	

UNIVERCAP® RF

Pannello in Resina Fenolica espansa senza CFC e HCFC, rivestito su entrambi i lati di velo vetro saturato, conforme protocollo CAM, λ 0,019 - 0,021 W/mK.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE cm	PALLET m²	PACCO m²	
683766	UNIVERCAP RF 120X120	2	155,52	25,92	
683767	UNIVERCAP RF 120X120	3	103,68	17,28	
683768	UNIVERCAP RF 120X60	4	77,76	6,48	
683769	UNIVERCAP RF 120X60	5	70,56	5,04	
683770	UNIVERCAP RF 120X60	6	51,84	4,32	
683771	UNIVERCAP RF 120X60	7	50,40	3,60	
683772	UNIVERCAP RF 120X60	8	40,32	2,88	
683773	UNIVERCAP RF 120X60	9	34,56	2,88	
683774	UNIVERCAP RF 120X60	10	36,00	3,60	
683775	UNIVERCAP RF 120X60	11	30,24	2,16	
683776	UNIVERCAP RF 120X60	12	25,92	2,16	
683777	UNIVERCAP RF 120X60	13	25,92	2,16	
683778	UNIVERCAP RF 120X60	14	23,04	2,88	
683779	UNIVERCAP RF 120X60	15	23,04	2,88	
683780	UNIVERCAP RF 120X60	16	21,60	2,16	
683781	UNIVERCAP RF 120X60	18	17,28	2,16	

RETE IN FIBRA DI VETRO CERTIFICATA


Viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) ed evitare quindi la formazione di crepe in facciata.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA m	ROTOLO m²	€/m²	ROTOLO PALLET	
690181	UNIGRID 165 G	1X50	50	2,20	33	
692661	PPG MESH 50 MT	1X50	50	1,83	33	
994597	PPG RETE PANZER 380 G	1X25	25	10,21	24	

PPG ANGOLARE IN PVC CON RETE

Angolare in PVC di protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro conforme all'ETAG 004.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	
690071	PPG ANGOLARE PVC RETE	80X120X2500	125	
690072	PPG ANGOLARE PVC RETE	100X230X2500	125	
690073	PPG ANGOLARE PVC RETE	100X150X2500	125	

PPG ANGOLARE UNIVERSALE IN ROTOLI

Angolare srotolabile in PVC con rete in fibra di vetro. Facilmente modellabile si presta ad applicazione su angoli irregolari.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	
690074	PPG ANGOLARE IN ROTOLI	100X100X2500	25	

PPG ANGOLARE RETE PVC PREMONTATO PER ARCO

Elemento di rinforzo in PVC con rete in fibra di vetro per forme architettoniche ad arco.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	
690076	PPG ANGOLARE RETE PVC PREMONTATO PER ARCO	150X100X2500	62,5	

PPG ROMPIGOCCIA ANGOLARE A VISTA SPECIALE CON RETE

Angolare "a freccia" in PVC pitturabile con rete in fibra di vetro, termosaldato. Ideale per architravi di finestre, intradossi di balconi, cassonetti di avvolgibili.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	
690075	PPG ROMPIGOCCIA ANGOLARE A VISTA CON RETE	100X100X2500	62,5	



PPG GIUNTO DI DILATAZIONE

Giunto in PVC con rete in fibra di vetro di origine europea termosaldata da inserire tra i pannelli isolanti in presenza di giunti strutturali dell'edificio o in tutte le situazioni in cui è necessario garantire un'adeguata dilatazione per assorbire i movimenti di assestamento. Per pareti continue.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	PALLET CONF.	
690080	PPG GIUNTO DI DILATAZIONE IN PVC	100X100X2500	62,5	19,72	20	

PPG GIUNTO DI DILATAZIONE AD ANGOLO

Giunto in PVC con rete in fibra di vetro di origine europea termosaldata da inserire tra i pannelli isolanti in presenza di giunti strutturali dell'edificio o in tutte le situazioni in cui è necessario garantire un'adeguata dilatazione per assorbire i movimenti di assestamento. Per angoli interni tra i pannelli isolanti.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	PALLET CONF.	
690081	PPG GIUNTO DI DILATAZIONE AD ANGOLO IN PVC	100X100X2500	62,5	18,12	20	

PPG COPERTURA PER GIUNTI DI DILATAZIONE


Copertura in gomma per giunti di dilatazione



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	PALLET CONF.	
690079	PPG COPERTURA PER GIUNTI	2500	50	17,11	20	

PPG PROFILO PER FINESTRE CON RETE PLUS


Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE da applicare al telaio della finestra per garantire un raccordo a tenuta di pioggia battente dell'intonaco alla finestra. Dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di intonacatura.

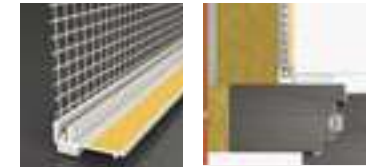

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	
690082	PPG PROFILO PER FINESTRA CON RETE PLUS	1000X2400	48	

PPG PROFILO PER SOTTODAVANZALE


Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro impiegato come raccordo sigillante tra il pannello isolante e profili di copertura sottodavanzale in alluminio, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili, etc.

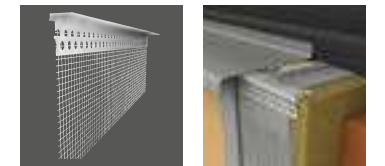


COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m
690083	PPG PROFILO PER SOTTODAVANZALE	1000X2000	200	5,08

PPG PROFILO PER SCANALATURE PVC
SAGOMATO AD "U"

Profilo in PVC sagomato ad "U" da inserire nella scanalatura dei pannelli isolanti.




COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	
690009	PPG PROFILO PER SCANALATURA	20X2500	25	10,35	
690010	PPG PROFILO PER SCANALATURA	30X2500	25	10,93	
690011	PPG PROFILO PER SCANALATURA	50X2500	25	11,56	

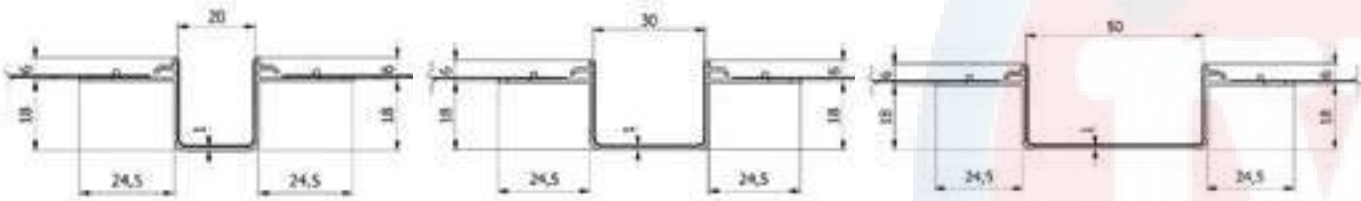

PPG PROFILO TERMINALE PVC
CON RETE

Profilo di chiusura intonaco con rete in fibra di vetro termosaldato.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	
690093	PPG PROFILO TERMINALE IN PVC	3X2000	50	2,90	
690094	PPG PROFILO TERMINALE IN PVC	6X2000	50	3,28	
690095	PPG PROFILO TERMINALE IN PVC	10X2000	50	3,53	
690096	PPG PROFILO TERMINALE IN PVC	15X2000	50	3,87	

PPG BASE DI PARTENZA
IN ALLUMINIO

Profili di partenza in alluminio con gocciolatoio (spessore 0,8-1,2 mm).



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	
690012	PPG BASE DI PARTENZA	40X2500	50	7,00	
690013	PPG BASE DI PARTENZA	60X2500	50	8,36	
690014	PPG BASE DI PARTENZA	80X2500	50	9,91	
690015	PPG BASE DI PARTENZA	100X2500	50	11,55	
690016	PPG BASE DI PARTENZA	120X2500	50	13,03	
690017	PPG BASE DI PARTENZA	140X2500	25	15,00	
690018	PPG BASE DI PARTENZA	160X2500	25	17,39	
690019	PPG BASE DI PARTENZA	180X2500	25	19,16	
690020	PPG BASE DI PARTENZA	200X2500	25	20,73	
690021	PPG BASE DI PARTENZA	220X2500	25	27,86	
690022	PPG BASE DI PARTENZA	240X2500	25	31,46	

PPG PROFILO PER BASE DI PARTENZA
CON GOCCIOLATOIO

Profilo da applicare sulle basi di partenza al fine di garantire un perfetto raccordo con il pannello isolante interrompendo la corsa dell'acqua ed evitando così infiltrazioni all'interno della zona di zoccolatura.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	
690023	PPG PROFILO PER BASE DI PARTENZA CON GOCCIOLATOIO	5X2500	125	3,64	

PPG GIUNZIONE
PER BASE DI PARTENZA

Elementi di giunzione per una posa lineare e veloce dei profili di partenza in alluminio.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
690024	PPG ELEMENTO DI GIUNZIONE PER BASE DI PARTENZA	30	100	
690025	PPG ELEMENTO DI GIUNZIONE PER BASE DI PARTENZA	1000	10	

PPG DISTANZIATORI
PER BASE DI PARTENZA

Distanziatori per la compensazione di difetti di planarit  del supporto nella posa delle basi di partenza.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
690044	PPG DISTANZIATORI	2	50	
690045	PPG DISTANZIATORI	3	50	
690046	PPG DISTANZIATORI	4	50	
690047	PPG DISTANZIATORI	5	50	
690048	PPG DISTANZIATORI	10	50	

EJOT® SDK U TASSELLO PER BASE
DI PARTENZA


Tassello a percussione/avvitamento specifico per il fissaggio dei profili di partenza.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	LUNGHEZZA mm	PZ CONF.	
666010	EJOTHERM SDK U	Ø 8	45	100	
666011	EJOTHERM SDK U	Ø 8	65	100	
666012	EJOTHERM SDK U	Ø 8	85	100	
666013	EJOTHERM SDK U	Ø 8	105	100	

PPG PROFILO DI CHIUSURA


Profili di chiusura verticale e orizzontale in alluminio preverniciato bianco (spessore 0,8-1,2 mm).



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	€/m	
690049	PPG PROFILO DI CHIUSURA	40X2500	50	11,72	
690050	PPG PROFILO DI CHIUSURA	60X2500	50	14,95	
690051	PPG PROFILO DI CHIUSURA	80X2500	50	17,77	
690052	PPG PROFILO DI CHIUSURA	100X2500	50	20,69	
690053	PPG PROFILO DI CHIUSURA	120X2500	50	23,41	

PPG PROFILO SOTTOFINESTRA
IN ALLUMINIO

Profilo di chiusura in alluminio preverniciato silver,
protegge il pannello isolante in corrispondenza
del sottofinestra e del davanzale.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	
690054	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	40X2500	25	
690055	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	60X2500	25	
690056	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	80X2500	25	
690057	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	100X2500	25	
690058	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	120X2500	25	
690059	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	140X2500	25	
690060	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	160X2500	25	
690061	PPG PROFILO SOTTOFINESTRA	180X2500	25	



LEGENDA PER CATEGORIE TASSELLI

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA
A	Calcestruzzo normale
B	Mattoni pieni
C	Mattoni semipieni o forati
D	Calcestruzzo alleggerito
E	Calcestruzzo cellulare o polarizzato



EJOT® TASSELLI PER SUPPORTI IN LEGNO
O LAMIERA METALLICA EJOTHERM STR H

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato
galvanizzato per applicazioni su legno o lamiera fino a 0,75 mm.



EJOT®

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.		PALLET CONF.	
662732	EJOTHERM STR H	80	100		72	
662733	EJOTHERM STR H	100	100		72	
662734	EJOTHERM STR H	120	100		72	
662735	EJOTHERM STR H	140	100		72	
662736	EJOTHERM STR H	160	100		60	
662737	EJOTHERM STR H	180	100		60	
662738	EJOTHERM STR H	200	100		60	
662739	EJOTHERM STR H	220	100		48	
662740	EJOTHERM STR H	240	100		48	
662741	EJOTHERM STR H	260	100		30	
662742	EJOTHERM STR H	280	100		30	
662743	EJOTHERM STR H	300	100		30	

EJOT® PIATTELLI
PER FISSAGGIO

Piattello studiato per il montaggio a incasso del tassello
nei pannelli in lana minerale.

COD. SAP	DESCRIZIONE	DIMENSIONE mm	PZ CONF.	
662765	EJOTHERM VT 2G PIATTELLO INCASSO	Ø 110	100	

Piattello aggiuntivo con diametro maggiorato per il montaggio
a incasso del tassello su pannelli in lana minerale.

COD. SAP	DESCRIZIONE	DIMENSIONE mm	PZ CONF.	
662781	EJOT VT 90 ROSETTA PER LANA DI ROCCIA	Ø 90	100	



EJOT®



EJOT®

EJOT® TASSELLI AD AVVITAMENTO
EJOTHERM STR U 2G

Tassello ad avvitamento in HDPE con anima in acciaio zincato
galvanizzato a taglio termico. Omologato per tutte le categorie
di utilizzo secondo ETAG 014.



EJOT®

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.		PALLET CONF.	
662682	EJOTHERM STR U 2G	115	100		50	
662683	EJOTHERM STR U 2G	135	100		40	
662684	EJOTHERM STR U 2G	155	100		40	
662685	EJOTHERM STR U 2G	175	100		30	
662687	EJOTHERM STR U 2G	195	100		30	
662689	EJOTHERM STR U 2G	215	100		30	
662690	EJOTHERM STR U 2G	235	100		20	
662691	EJOTHERM STR U 2G	255	100		20	
662692	EJOTHERM STR U 2G	275	100		20	
662693	EJOTHERM STR U 2G	295	100		20	
662694	EJOTHERM STR U 2G	315	100		20	
662695	EJOTHERM STR U 2G	335	100		20	
662696	EJOTHERM STR U 2G	355	100		16	
662697	EJOTHERM STR U 2G	375	100		16	
662698	EJOTHERM STR U 2G	395	100		16	
662699	EJOTHERM STR U 2G	415	100		16	
662700	EJOTHERM STR U 2G	435	100		16	
662701	EJOTHERM STR U 2G	455	100		16	

EJOT® TASSELLI A PERCUSSIONE
EJOTHERM H2

Tassello a percussione in HDPE con anima in acciaio zincato galvanizzato. Doppia zona di espansione (25/45 mm). Piattello basculante per un perfetto posizionamento a filo. Omologato per tutte le categorie di utilizzo secondo ETAG 014.



ETAG 014

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.		PALLET CONF.	
662749	EJOTHERM H2	95	100		50	
662752	EJOTHERM H2	115	100		40	
662755	EJOTHERM H2	135	100		30	
662756	EJOTHERM H2	155	100		30	
662758	EJOTHERM H2	175	100		27	
662759	EJOTHERM H2	195	100		27	
662760	EJOTHERM H2	215	100		20	
662761	EJOTHERM H2	235	100		20	
662762	EJOTHERM H2	255	100		20	
662763	EJOTHERM H2	275	100		20	
662764	EJOTHERM H2	295	100		18	



EJOT®

EJOT® TASSELLI A PERCUSSIONE
EJOTHERM H3

Tassello a percussione in HDPE. Piattello basculante, certificazione ETA 14/0130 (A,B,C).



ETAG 014

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.		PALLET CONF.	
663478	EJOTHERM H3	75	200		30	
663479	EJOTHERM H3	95	200		30	
663480	EJOTHERM H3	115	200		27	
663481	EJOTHERM H3	135	200		27	
663482	EJOTHERM H3	155	200		18	
663483	EJOTHERM H3	175	100		30	
663484	EJOTHERM H3	195	100		20	
663489	EJOTHERM H3	215	100		20	
663490	EJOTHERM H3	235	100		20	



EJOT®

TASSELLI

EJOT® CAROTATRICE STR-TOOL 2GE

Fresa specifica per incasso tasselli Ejot ad avvitamento.



COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.	
665920	FRESA EJOTHERM STR-TOOL 2GE	1	

Kit ricambi per Ejotherm STR-tool 2G: 3 testine di taglio,
3 punte per STR U 2G.

COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.	
672108	KIT RICAMBI PER EJOTHERM STR-TOOL 2G: 3 TESTINE DI TAGLIO, 3 PUNTE PER STR U 2G	1	



EJOT



TASSELLI

TASSELLO FISCHER® TERMOZ PN8

Tassello a percussione per fissaggio di pannelli a partire da 6 cm,
diametro 8mm. Corpo in polipropilene e spina in PA
(poliammide-nylon). Certificato per fissaggio su calcestruzzo-mattoni
pieni-mattoni semipieni (forati verticalmente).
Omologazione ETAG 014 (A, B, C, D, E).



fischer
innovative solutions

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.		PALLET CONF.	
602056	FISCHER TERMOZ PN8	110	100		54	
602057	FISCHER TERMOZ PN8	130	100		54	
602058	FISCHER TERMOZ PN8	150	100		45	
602059	FISCHER TERMOZ PN8	170	100		45	
602060	FISCHER TERMOZ PN8	190	100		45	

TASSELLO FISCHER® TERMOZ CN8

Tassello a percussione. Corpo in polipropilene-spina in PA (polyamide-nylon) e acciaio, diametro 8mm. Certificato per fissaggio su: calcestruzzo-mattoni forati in silicato di calcioblocchi pieni in calcestruzzo-mattoni semipieni (forati verticalmente)-mattoni pieni e forati in argilla (forati verticalmente) blocchi pieni e forati in calcestruzzo alleggerito. Omologazione ETAG 014 (A, B, C, D, E).



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	PALLET CONF.
602069	FISCHER TERMOZ CN8	110	100	54
602070	FISCHER TERMOZ CN8	130	100	54
602071	FISCHER TERMOZ CN8	150	100	54
602072	FISCHER TERMOZ CN8	170	100	45
602073	FISCHER TERMOZ CN8	190	100	45
602074	FISCHER TERMOZ CN8	210	100	45
602075	FISCHER TERMOZ CN8	230	100	45
602076	FISCHER TERMOZ CN8	250	100	45
602077	FISCHER TERMOZ CN8	270	100	45
602078	FISCHER TERMOZ CN8	290	100	18
602079	FISCHER TERMOZ CN8	310	100	18
602081	FISCHER TERMOZ CN8	350	100	18
602083	FISCHER TERMOZ CN8	390	100	18

FISCHER® TERMOZ CS II

Tassello ad avvitamento, ancoraggio pre-assemblato con spina in acciaio. Diametro 8mm. Fissaggio certificato ETAG 014 per categorie di materiali A, B, C, D, E.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	PALLET CONF.
689010	FISCHER TERMOZ CS 8/95	95	100	54
688288	FISCHER TERMOZ CS 8/115	115	100	54
689011	FISCHER TERMOZ CS II 8/135	135	100	54
689012	FISCHER TERMOZ CS II 8/155	155	100	45
689013	FISCHER TERMOZ CS II 8/175	175	100	45
689014	FISCHER TERMOZ CS II 8/195	195	100	45
689015	FISCHER TERMOZ CS II 8/215	215	100	45
689016	FISCHER TERMOZ CS II 8/235	235	100	45
689017	FISCHER TERMOZ CS II 8/255	255	100	18
689018	FISCHER TERMOZ CS 8/275	275	100	36
689020	FISCHER TERMOZ CS 8/315	315	100	36

FISCHER® TERMOZ SV ECOTWIST

Tassello ad avvitamento, ancoraggio pre-assemblato con spina in acciaio. Diametro 8mm. Omologato ETAG 014 (A, B, C, D, E).



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE INTONACO/ COLLANTE mm	PZ CONF.	PALLET CONF.
627982	FISCHER TERMOZ SV ECOTWIST	10-30	100	45
627984	TAPPO DI CHIUSURA ECOTWIST	-	200	-

Utensile per ECOTWIST

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.
634587	UTENSILE ECOTWIST	260	1
634588	UTENSILE ECOTWIST	400	1

UTENSILE DI MONTAGGIO FISCHER®
PER TASSELLI CS8 E CS II

Fresa specifica per il montaggio dei tasselli Fischer CS8 e CS II.



COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.
686424	UTENSILE DI MONTAGGIO PER TASSELLO CS ATTACCO ESAGONALE + BIT T30	1
686425	UTENSILE DI MONTAGGIO PER TASSELLO CS ATTACCO SDS + BIT T30	1
686426	RICAMBIO INSERTO BIT T30 DA 26 mm PER TASSELLO CS	1
686427	UTENSILE MONTAGGIO PER MISURE TASSELLO CS > 250 mm BIT T25 CS 178,5 mm	1

PUNTA TRAPANO EJOT® HIGH SPEED

Punta Trapano Ejot specifica per perforare velocemente il laterizio senza l'utilizzo della percussione.



COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.
683219	PUNTA TR HIGH SPEED 8/260-210SDS	1
683220	PUNTA TR HIGH SPEED 8/350-300SDS	1

PPG BANDELLA PER IMPERMEABILIZZAZIONE

Bandella per l'impermeabilizzazione dei punti di giunzione degli elementi sia a pavimento sia a parete. Realizzata in dimensioni 120 mm con banda centrale in polipropilene da 70 mm. Impermeabilizzazione di angoli tra pareti e pavimentazione. Usati anche per sigillare il passaggio delle tubazioni tra stanze contigue e gli scarichi di bagno, cucine, ecc. Usati anche per il passaggio dei punti di dilatazione dei pavimenti. Realizzato in tessuto di PP impermeabile all'acqua ed al vapore con rete in poliestere (RET22-12070). Elastico e deformabile.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.
994808	PPG BANDELLA PER IMPERMEABILIZZAZIONE	120X70 (50m)	2 ROTOLI 50m

PPG ANGOLO PER IMPERMEABILIZZAZIONE

Angolo interno ed esterno preformato per impermeabilizzazione.

COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.
994823	PPG ANGOLO PER IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNO	25
994824	PPG ANGOLO PER IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNO	25

EJOT® TAPPO PER COPERTURA TASSELLO

Rondella da inserire a copertura della testa del tassello per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie piana a filo con la lastra isolante.


COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.
662766	EJOT RONDELLA EPS BIANCO	100
662769	EJOT RONDELLA EPS GRIGIO	100
662770	EJOT RONDELLA MW	100

Rondella da inserire a copertura della testa del tassello per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie piana a filo con la lastra isolante.


COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.
662772	EJOT TAMPONCINO EPS BIANCO	500

PPG RETE PREFORMATA PER
SCANALATURE A "V"

Rete preformata adatta per la creazione di fughe in facciata a "V". L'utilizzo degli accessori angolo interno ed esterno, velocizza la posa e migliora l'estetica finale.




COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
690099	PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A V	40X2000	10	
690100	PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A V ANGOLO INTERNO	240X100X100	10	
690101	PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A V ANGOLO ESTERNO	240X100X100	10	



COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.	
690105	PPG FRATTONE CON INSERTO A V	1	
690106	PPG RICAMBIO INSERTO V	1	

PPG RETE PREFORMATA PER
SCANALATURE A "U"

Rete preformata adatta per la creazione di fughe in facciata a "U". L'utilizzo degli accessori angolo interno ed esterno, velocizza la posa e migliora l'estetica finale.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
690102	PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A U	40X2000	10	
690103	PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A U ANGOLO INTERNO	240X100X100	10	
690104	PPG RETE PREFORMATA PER SCANALATURE A U ANGOLO ESTERNO	240X100X100	10	



COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.	
690107	PPG FRATTONE CON INSERTO A U	1	
690108	PPG RICAMBIO INSERTO U	1	

PPG ANGOLARE PER INTRADOSSI

Angolari di rete in fibra di vetro preformati da inserire negli intradossi di finestre e porte come rinforzo aggiuntivo dell'armatura.





COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
690097	PPG INTRADOSSO ANGOLARE	350X300X200	25	

PPG FRECCIA DI RINFORZO
PER ANGOLI FINESTRA

Elemento a freccia in rete in fibra di vetro preformato da inserire negli angoli delle aperture (finestre, porte) come rinforzo aggiuntivo dell'armatura.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
690098	PPG FRECCIA DI RINFORZO PER ANGOLI FINESTRA	500X300	150	



PPG NASTRO PRECOMPRESSO
PER SIGILLATURE, AUTOADESIVO

Nastri di guarnizioni, autoadesivi, precompressi per la sigillatura a tenuta di pioggia battente dei punti di raccordo di finestre, porte, davanzali. Protegge inoltre contro rumore, polvere, umidità e perdite di calore.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
650850	PPG NASTRO PRECOMPRESSO PER SIGILLATURE	15X2500	20	
650851	PPG NASTRO PRECOMPRESSO PER SIGILLATURE	15X7500	20	
994846	PPG NASTRO PRECOMPRESSO PER SIGILLATURE	20X5000	15	

EJOT® ISO-SPIRALE

Elemento specifico per fissaggio distanziato, per carichi leggeri.



EJOT®

COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.	PALLET CONF.	
683221	EJOT ISO SPIRALE	10	720	

EJOT® ISO-DART

Elemento specifico per fissaggio distanziato, per carichi medio pesanti.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE CAPPOTTO mm	PZ CONF.	PALLET CONF.	
683222	EJOT ISODART	80	10	81	
683223	EJOT ISODART	100	10	81	
683224	EJOT ISODART	120	10	81	
683225	EJOT ISODART	140	10	72	
683226	EJOT ISODART	160	10	72	
683227	EJOT ISODART	180	10	72	
683228	EJOT ISODART	200	10	72	
683229	EJOT ISODART	220	10	54	
683230	EJOT ISODART	240	10	54	
683231	EJOT ISODART	260	10	54	
683232	EJOT ISODART	280	10	54	



EJOT®

EJOT® ISO-BAR

Elemento specifico per fissaggio distanziato, per carichi pesanti.



EJOT®

COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE CAPPOTTO mm	PZ CONF.	
683233	EJOT ISOBAR 200	120	1	
683234	EJOT ISOBAR 260	180	1	
683235	EJOT ISOBAR 320	240	1	
683236	EJOT ISOBAR 380	300	1	

BARRE DI MONTAGGIO IN EPS
ALTA DENSITÀ

Barre di montaggio in EPS HD, sezionabile a misura.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	PZ CONF.	CONF/ BANCALE	
602249	CILINDRO DI MONTAGGIO EPS HD SEZIONABILE	Ø 90	4	20	
650465	BARRA DI MONTAGGIO SEZIONABILE	160X100X1000	4	8	

ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI
K1-PE, PER CARICHI FINO A 40-50 KG

Elemento di supporto cardini, carichi fino a 40-50 Kg.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	PZ CONF.	CONF/ BANCALE	
638725	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	60	1	270	
638726	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	80	1	270	
638727	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	100	1	270	
638728	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	120	1	270	
638729	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	140	1	270	
638730	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	160	1	216	
638731	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	180	1	216	
638732	ELEMENTO DI SUPPORTO CARDINI K1-PE	200	1	162	

ELEMENTO DI SUPPORTO PARAPETTI
E INFERRIATE TRA-WIK-PU

Elemento di supporto parapetti e inferriate, carichi fino a 40-50 kg.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	PZ CONF.	
690197	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	60	1	
690198	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	80	1	
690202	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	100	1	
690203	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	120	1	
690204	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	140	1	
690205	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	160	1	
690210	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	180	1	
690211	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	200	1	
690212	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	220	1	
690213	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	240	1	
690214	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	260	1	
690215	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	280	1	
690216	STAFFA PER PARAPETTI E INFERRIATE TRA WIK PU	300	1	

PIASTRA PER CARICHI ELEVATI
UMP-ALU-TR

Elemento di supporto a piastra per carichi elevati.



COD. SAP	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	PZ CONF.	
666410	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	80	1	
666411	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	100	1	
666412	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	120	1	
666415	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	140	1	
666416	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	160	1	
666417	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	180	1	
666418	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	200	1	
666419	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	220	1	
666420	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	240	1	
666421	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	260	1	
666422	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	280	1	
666423	PIASTRA PER CARICHI ELEVATI UMP-ALU-TR	300	1	

SPALLETTE IN EPS PER FINESTRA

Elemento in EPS prefinito a spalletta per isolamento delle spallette delle finestre. Finito con rivestimento a spessore, angolare e rete portaintonaco per la corretta integrazione con il sistema a cappotto della facciata.



COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	SPESSORE mm	PZ CONF.	
650631	SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	235X1600	1,6	14	1	
650639	SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	235X2500	2,5	14	1	
650644	SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	300X1600	1,6	14	1	
650646	SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	300X2500	2,5	14	1	
650652	SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	400X1600	1,6	14	1	
650658	SPALLETTA IN EPS PER FINESTRA	400X2500	2,5	14	1	

ARCHITRAVE IN EPS
CON ROMPIGOCCIA

Elemento in EPS prefinito per isolamento degli architravi finestre. Finito con rivestimento a spessore, angolare con gocciolatoio e rete portaintonaco per la corretta integrazione con il sistema a cappotto della facciata.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	SPESSORE mm	PZ CONF.	
683450	ARCHITRAVE EPS	235X1350	1,35	24	1	
683451	ARCHITRAVE EPS	235X1600	1,6	24	1	
683452	ARCHITRAVE EPS	235X2500	2,5	24	1	
683453	ARCHITRAVE EPS	300X1350	1,35	24	1	
683454	ARCHITRAVE EPS	300X1600	1,6	24	1	
683455	ARCHITRAVE EPS	300X2500	2,5	24	1	
683456	ARCHITRAVE EPS	400X1350	1,35	24	1	
683457	ARCHITRAVE EPS	400X1600	1,6	24	1	
683458	ARCHITRAVE EPS	400X2500	2,5	24	1	

SPALLETTA PER FINESTRA IN MW
PER ISOLARE, PREFINITO

Elemento in lana minerale MW prefinito a spalletta per isolamento delle spallette delle finestre. Finito con rivestimento a spessore, angolare e rete portaintonaco per la corretta integrazione con il sistema a cappotto della facciata.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	SPESSORE mm	PZ CONF.	
650664	SPALLETTA IN LANA DI ROCCIA PER FINESTRA	235X1600	1,6	24	1	
650668	SPALLETTA IN LANA DI ROCCIA PER FINESTRA	235X2500	2,5	24	1	
650673	SPALLETTA IN LANA DI ROCCIA PER FINESTRA	300X1600	1,6	24	1	
650680	SPALLETTA IN LANA DI ROCCIA PER FINESTRA	300X2500	2,5	24	1	
650683	SPALLETTA IN LANA DI ROCCIA PER FINESTRA	400X1600	1,6	24	1	
650684	SPALLETTA IN LANA DI ROCCIA PER FINESTRA	400X2500	2,5	24	1	

ARCHITRAVE IN MW
CON ROMPIGOCCIA

Elemento in lana minerale MW prefinito per isolamento degli architravi finestre. Finito con rivestimento a spessore, angolare con gocciolatoio e rete portaintonaco per la corretta integrazione con il sistema a cappotto della facciata.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	SPESSORE mm	PZ CONF.	
683463	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	235X1350	1,35	24	1	
683464	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	235X1600	1,6	24	1	
683465	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	235X2500	2,5	24	1	
683466	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	300X1350	1,35	24	1	
683467	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	300X1600	1,6	24	1	
683468	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	300X2500	2,5	24	1	
683469	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	400X1350	1,35	24	1	
683477	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	400X1600	1,6	24	1	
683478	ARCHITRAVE IN LANA DI ROCCIA	400X2500	2,5	24	1	

SPALLETTE IN POLIURETANO
PER FINESTRA

Elemento in poliuretano prefinito a spalletta per isolamento delle spallette delle finestre. Finito con rivestimento a spessore, angolare e rete portaintonaco per la corretta integrazione con il sistema a cappotto della facciata.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	SPESSORE mm	PZ CONF.	
650686	SPALLETTA IN PU PER FINESTRA	235X1600	1,6	24	1	
650690	SPALLETTA IN PU PER FINESTRA	235X2500	2,5	24	1	
650695	SPALLETTA IN PU PER FINESTRA	300X1600	1,6	24	1	
650706	SPALLETTA IN PU PER FINESTRA	300X2500	2,5	24	1	
650710	SPALLETTA IN PU PER FINESTRA	400X1600	1,6	24	1	
650711	SPALLETTA IN PU PER FINESTRA	400X2500	2,5	24	1	

ARCHITRAVE IN PU
CON ROMPIGOCCIA

Elemento in poliuretano prefinito per isolamento degli architravi finestre. Finito con rivestimento a spessore, angolare con gocciolatoio e rete portaintonaco per la corretta integrazione con il sistema a cappotto della facciata.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	SPESSORE mm	PZ CONF.	
683479	ARCHITRAVE PU	235X1350	1,35	24	1	
683480	ARCHITRAVE PU	235X1600	1,6	24	1	
683481	ARCHITRAVE PU	235X2500	2,5	24	1	
683482	ARCHITRAVE PU	300X1350	1,35	24	1	
683483	ARCHITRAVE PU	300X1600	1,6	24	1	
683484	ARCHITRAVE PU	300X2500	2,5	24	1	
683485	ARCHITRAVE PU	400X1350	1,35	24	1	
683486	ARCHITRAVE PU	400X1600	1,6	24	1	
683487	ARCHITRAVE PU	400X2500	2,5	24	1	

STRUMENTO PER SCANALATURA

Strumento specifico per la scanalatura degli elementi a spalletta per inserimento profilo di chiusura.

COD. SAP	DESCRIZIONE	PZ CONF.	
650718	STRUMENTO PER SCANALATURA	1	

PROFILO PVC
PER SPALLETTA

Profilo di chiusura per spalletta in PVC.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	PZ CONF.	
650719	PROFILO PVC PER SPALLETTA	1,5	1	
650720	PROFILO PVC PER SPALLETTA	2,3	1	

PROFILO ALU PER SPALLETTA

Profilo di chiusura per spalletta in alluminio.

COD. SAP	DESCRIZIONE	MISURA mm	m/CONF.	PZ CONF.	
650721	PROFILO ALU PER SPALLETTA	14X2500	2,5	1	
650722	PROFILO ALU PER SPALLETTA	25X2500	2,5	1	

MATERIALI DI COMUNICAZIONE E ABBIGLIAMENTO

- MAZZETTE E CARTELLE COLORI
- BROCHURE E DOCUMENTAZIONI
PRODOTTO
- ABBIGLIAMENTO
- ALTRI MATERIALI



MAZZETTE
E CARTELLE COLORI



CODICE	MAZZETTE E CARTELLE COLORI	
680038	Mazzetta colori Voice Of Colour	
683150	Mazzetta Voice Of Colour Esterni Univer	
679975	Cartella colori Univer Colour Collection	
688593	Cartella colori Smalti Univer - Prossima Uscita	
665286	Mazzetta Mk Selezione Micacei	
963997	Ral K7	
990391	Woodline Sololegno	

BROCHURE
E DOCUMENTAZIONI
PRODOTTO



CODICE	BROCHURE E DOCUMENTAZIONI PRODOTTO	
679885	Brochure Univer Rebrand	
679886	Brochure Direct	
684409	Brochure Antimuffa	
688590	Brochure Esterni • NEW	
637621	Brochure Fondi e Fissativi • NEW	
978426	Brochure Rivestimenti a spessore	
637622	Brochure Sistema Elastomerico Unilast • PROSSIMA USCITA	
691705	Monografia Urbanismo Tattico • PROSSIMA USCITA	
999418	Sololegno - Manuale per il trattamento del legno	
964607	Univercap Sistema di isolamento a cappotto	
964608	Campione polistirolo sistema "Univercap"	

ABBIGLIAMENTO



CODICE	ABBIGLIAMENTO	TAGLIA	PEZZI per conf	
674629	T-shirt Univer Grey	MISTE	10	
644637	Polo Univer Fine Stripes	S	1	
657623	Polo Univer Fine Stripes	M	1	
657624	Polo Univer Fine Stripes	L	1	
657625	Polo Univer Fine Stripes	XL	1	
678453	Pantaloni da lavoro	S	1	
678454	Pantaloni da lavoro	M	1	
678455	Pantaloni da lavoro	L	1	
678456	Pantaloni da lavoro	XL	1	
958044	Cappello cotone leggero stampa Univer	-	-	

ALTRI MATERIALI

CODICE	ALTRI MATERIALI	
958522	Striscione Ponteggio (200x100cm)	
463820	Kit Barattoli Campione Colore Esterni 1L - 50pz (Prossima Uscita)	
463821	Kit Barattoli Campione Colore Interni 1L - 50pz (Prossima Uscita)	



IVEA INDUSTRIA VERNICI E AFFINI SAS

Via Napoli 229/a - 233 • 70123 Bari

T + 39 080.5793947

C +39 351.7862261

www.ivea.it • clienti@ivea.it