

 **CASA**[®]
ITALIA
DECORATIVE LINE



Tuareg

Le sabbie classiche

Ucic




Tuares[®]

Le sabbie classiche



Tuareg®

Le sabbie classiche

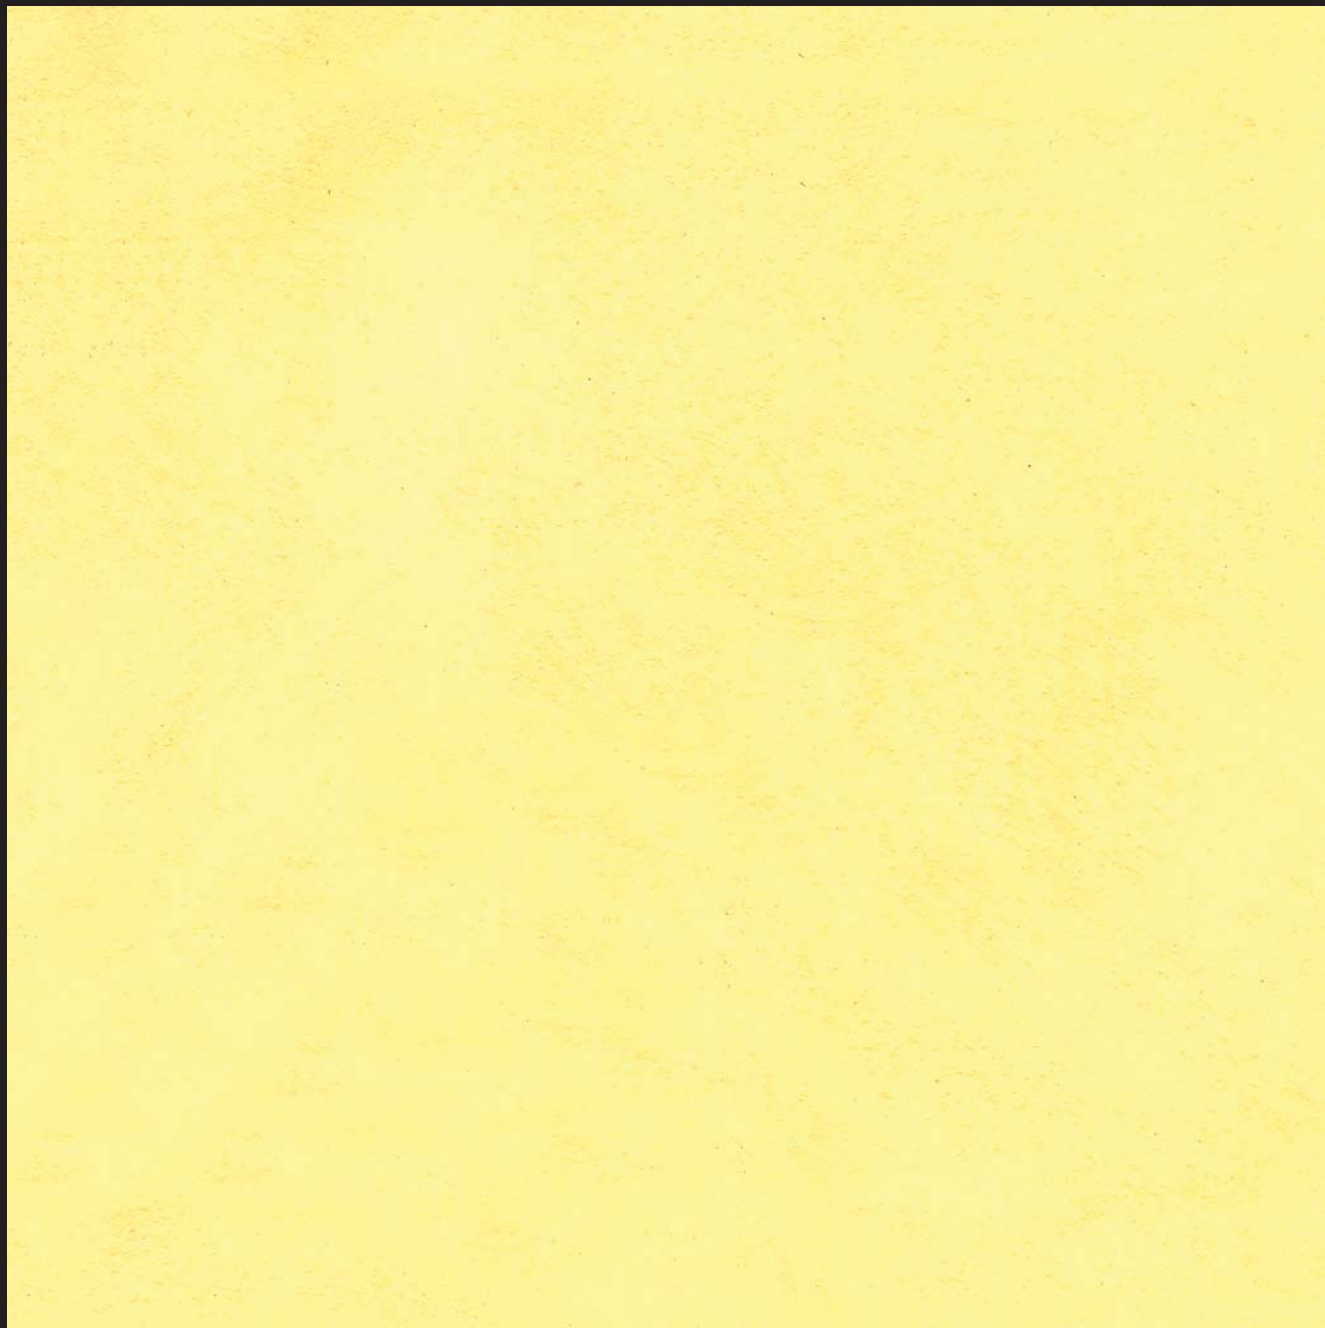

5 - 50 ml T34

Tutte le tinte della cartella sono state realizzate miscelando flaconi di TOTOCOLOR e STABILCOLOR (i nostri coloranti universali) con confezioni di 5 litri di TUAREG.

Tutte le tinte della cartella sono anche riproducibili con il sistema tintometrico UCIC "COLORDREAM".

All the tints shown have been realized by adding TOTOCOLOR and STABILCOLOR (our universal colorants) in 5 litre-packages of TUAREG.

All the tints shown can be also obtained with the UCIC tinting system "COLORDREAM".



1 - 100 ml T34



10 - 250 ml S2 + 100 ml T28



2 - 15 ml T26




3 - 150 ml T26



11 - 250 ml T27



12 - 100 ml T27



4 - 50 ml T25



5 - 50 ml T34




13 - 100 ml S2 + 100 ml S1




14 - 300 ml T25 + 100 ml T28 + 150 ml S1



6 - 15 ml T34




7 - 50 ml T25 + 30 ml T23



15 - 50 ml T25 + 15 ml T23



16 - 150 ml T21 + 15 ml T32




8 - 15 ml T21



9 - 50 ml T21



17 - 15 ml T27



18 - 150 ml T21



19 - 250 ml S2 + 100 ml T28 + 30 ml T24



28 - 250 ml S3



20 - 300 ml T25 + 100 ml T28



21 - 250 ml S2



29 - 50 ml T25 + 30 ml T23 + 15 ml T24



30 - 50 ml T25 + 30 ml T23 + 50 ml T24



22 - 250 ml T25 + 50 ml S2 + 100 ml T21



23 - 100 ml T28 + 100 ml S1 + 100 ml S2



31 - 100 ml T22



32 - 50 ml S3



24 - 50 ml S2



25 - 250 ml T28



33 - 250 ml T28 + 15ml T30 + 15 ml T24



34 - 50 ml T29



26 - 30 ml T28 + 15 ml T29



27 - 15 ml T22



35 - 50 ml T22



36 - 15 ml T29 + 15 ml T28



37 - 150 ml T30



46 - 250 ml T32



38 - 15 ml T30



39 - 50 ml S5 + 15 ml T30
+ 30 ml T29



47 - 50 ml S5 + 15 ml T30



48 - 50 ml S5



40 - 15 ml T29



41 - 15 ml T28 + 15 ml T22
+ 15 ml T30



49 - 15 ml T32



50 - 50 ml S6



42 - 250 ml S4



43 - 100 ml T24



51 - 50 ml T32



52 - 150 ml T31



44 - 15 ml T30 + 15 ml T22



45 - 15 ml T24



53 - 50 ml T31



54 - 15 ml T31

TUAREG è una finitura a base acquosa semicoprente che, grazie al suo contenuto di sabbie selezionate, permette di ottenere delle splendide finiture decorative adatte sia ad ambienti classici che ad ambienti dal moderno design. TUAREG è un prodotto di facile applicazione e adatto alla decorazione d'interni di ambienti di prestigio, di esercizi pubblici, di particolari ambienti domestici.

CICLO APPLICATIVO:

1)PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Per ottenere risultati ottimali è necessario pulire accuratamente la superficie da trattare, asportando le vecchie pitture non perfettamente aderenti e applicando una passata del fissativo acrilico per prodotti decorativi DECORPRIMER.

2)APPLICAZIONE DI DECORFONDO (fondo acrilico universale ad effetto leggermente ruvido): applicare tal quale in una mano con un rullo a pelo corto.

RENDIMENTO TEORICO DI DECORFONDO: 10 mq/litro.

3)COLORAZIONE DI TUAREG:

con i nostri coloranti universali TOTOCOLOR e/o STABILCOLOR. La cartella tinte TUAREG riproduce una parte delle centinaia di tinte ottenibili con questo sistema tintometrico portatile. Preparare la tonalità desiderata come indicato nella cartella e mescolare con la spatola ed eventualmente con un mescolatore a bassa velocità prima dell'applicazione. Tutte le tinte della cartella sono state realizzate miscelando flaconi di TOTOCOLOR e/o STABILCOLOR con confezioni di 5 litri di TUAREG. I colori di TUAREG si possono ottenere anche con il Sistema Tintometrico COLORDREAM.

4)APPLICAZIONE DI TUAREG:

quando DECORFONDO è asciutto (consigliamo di attendere almeno 24 ore) applicare TUAREG precedentemente colorato con il pennello UCIC (spalter) a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri e ripassare con pennello scarico per creare l'effetto decorativo desiderato. È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto chiaro/scuro e in parte a rilievo.

DATI TECNICI DI TUAREG:

RENDIMENTO TEORICO: 5 mq/litro.

PULIZIA ATTREZZI: acqua tiepida e sapone.

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: + 5° C ÷ 35° C.

TUAREG, it is a water-based decorative coating that, thanks to its formulation based on selected sands, produces marvellous decorative finishes suitable for classic and modern environments. TUAREG is easy to apply and ideal to use for interior wall decoration of prestigious or public buildings or for household decorations.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

1)SURFACE PREPARATION:

To obtain a perfect final result, clean carefully the surface, removing any old paints and any loose material (not perfectly adhered) and applying one coat of our acrylic sealing primer DECORPRIMER.

2)APPLICATION OF DECORFONDO (universal acrylic sealing primer with rough effect): apply DECORFONDO as supplied in one coat with a short-haired roller.

THEORETICAL COVERAGE OF DECORFONDO: 10 sqm/litre.

3)TINTING METHODS FOR TUAREG:

with our universal colorants TOTOCOLOR and/or STABILCOLOR, this TUAREG colour-card presents only a part of the numberless tints obtainable with this portable mixing system.

Prepare the shade as indicated in the colour-card, then mix and stir with a spatula or mixer before the application.

All the colours of the colour-card have been realized by adding TOTOCOLOR and/or STABILCOLOR to 5 litres-packages of TUAREG. TUAREG colours are obtainable with our Tinting Machine System COLORDREAM.

4)APPLICATION OF TUAREG:

when DECORFONDO is completely dried (we suggest to wait at least 24 hours), apply TUAREG (previously coloured) by UCIC brush (spalter) in irregular and crossed coats on a 1-2 sqm surface and then redefine the decoration by a less soaked brush to obtain the desired decorative effect. It is advisable only one coat of product to obtain an amazing light and shade effect and in part in relief.

TECHNICAL DATA OF TUAREG:

THEORETICAL COVERAGE: 5 sqm/litre.

TOOLS CLEANING: water and soap.

STORAGE TEMPERATURE: +5° C ÷ 35° C.

I NOSTRI COLORANTI

TOTOCOLOR e STABILCOLOR: coloranti universali dalle tonalità brillanti (TOTOCOLOR) e spente (STABILCOLOR) ad alta concentrazione per colorare tutti i prodotti vernicianti convenzionali ad acqua e a solvente e anche tutti i prodotti decorativi UCIC.

TOTOCOLOR e STABILCOLOR grazie alla loro fluidità sono diluibili istantaneamente, sono facilmente dosabili, sono intermiscibili, resistono al gelo e al calore, resistono a lungo in magazzino.

Confezioni di TOTOCOLOR: 100 ml, 50 ml, 15 ml.

Confezioni di STABILCOLOR: 100 ml, 50 ml.

OUR COLORANTS

TOTOCOLOR and STABILCOLOR: superconcentrated universal stainers with brilliant shades (TOTOCOLOR) and matt shades (STABILCOLOR) to tint any conventional water and solvent-based paint, in particular UCIC decorative finishes.

Thanks to their fluidity, TOTOCOLOR and STABILCOLOR are instantaneously dispersable by drops and they are frost and heat resistant and can be stored for many years with no sedimentation.

They are also intermixable.

TOTOCOLOR packaging: 100 ml, 50 ml, 15 ml.

STABILCOLOR packaging: 100 ml, 50 ml.

TOTOCOLOR

Flaconi di 100 ml, 50 ml, 15 ml. Packages: 100 ml, 50 ml, 15 ml.



STABILCOLOR

Flaconi di 100 ml, 50 ml. Packages: 100 ml, 50 ml.

